




BOMBAS LINEA ZANELLO PAUNY

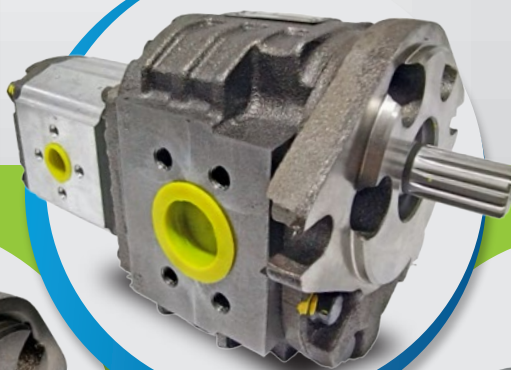

CÓRDOBA
WHATSAPP VENTAS

351 3455614


www.pilmhor.com




BUENOS AIRES
WHATSAPP VENTAS

11 31332333

BOMBA TRACTOR PAUNY
MODELO 230 - 250

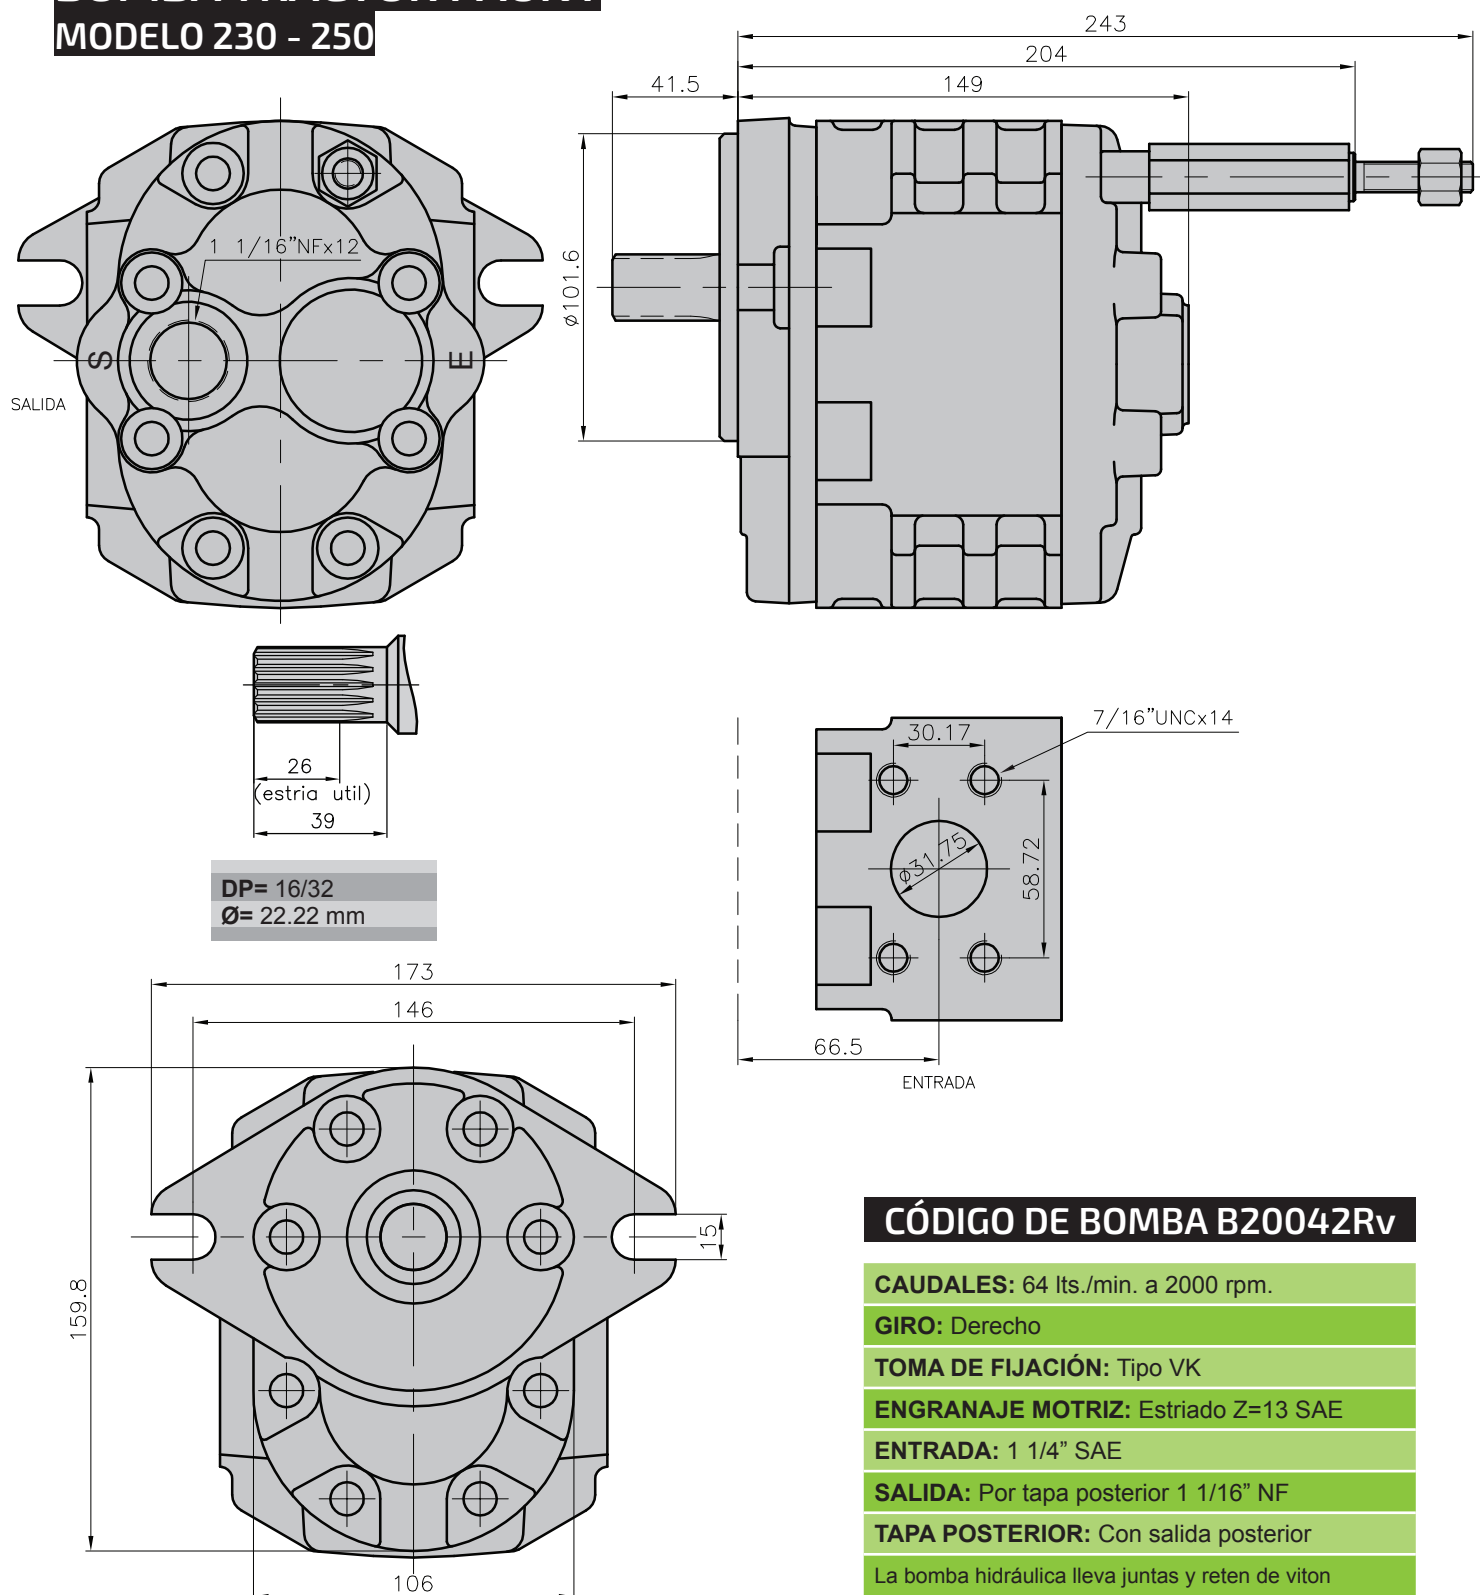

BOMBA TRACTOR PAUNY
MODELO 230 - 250

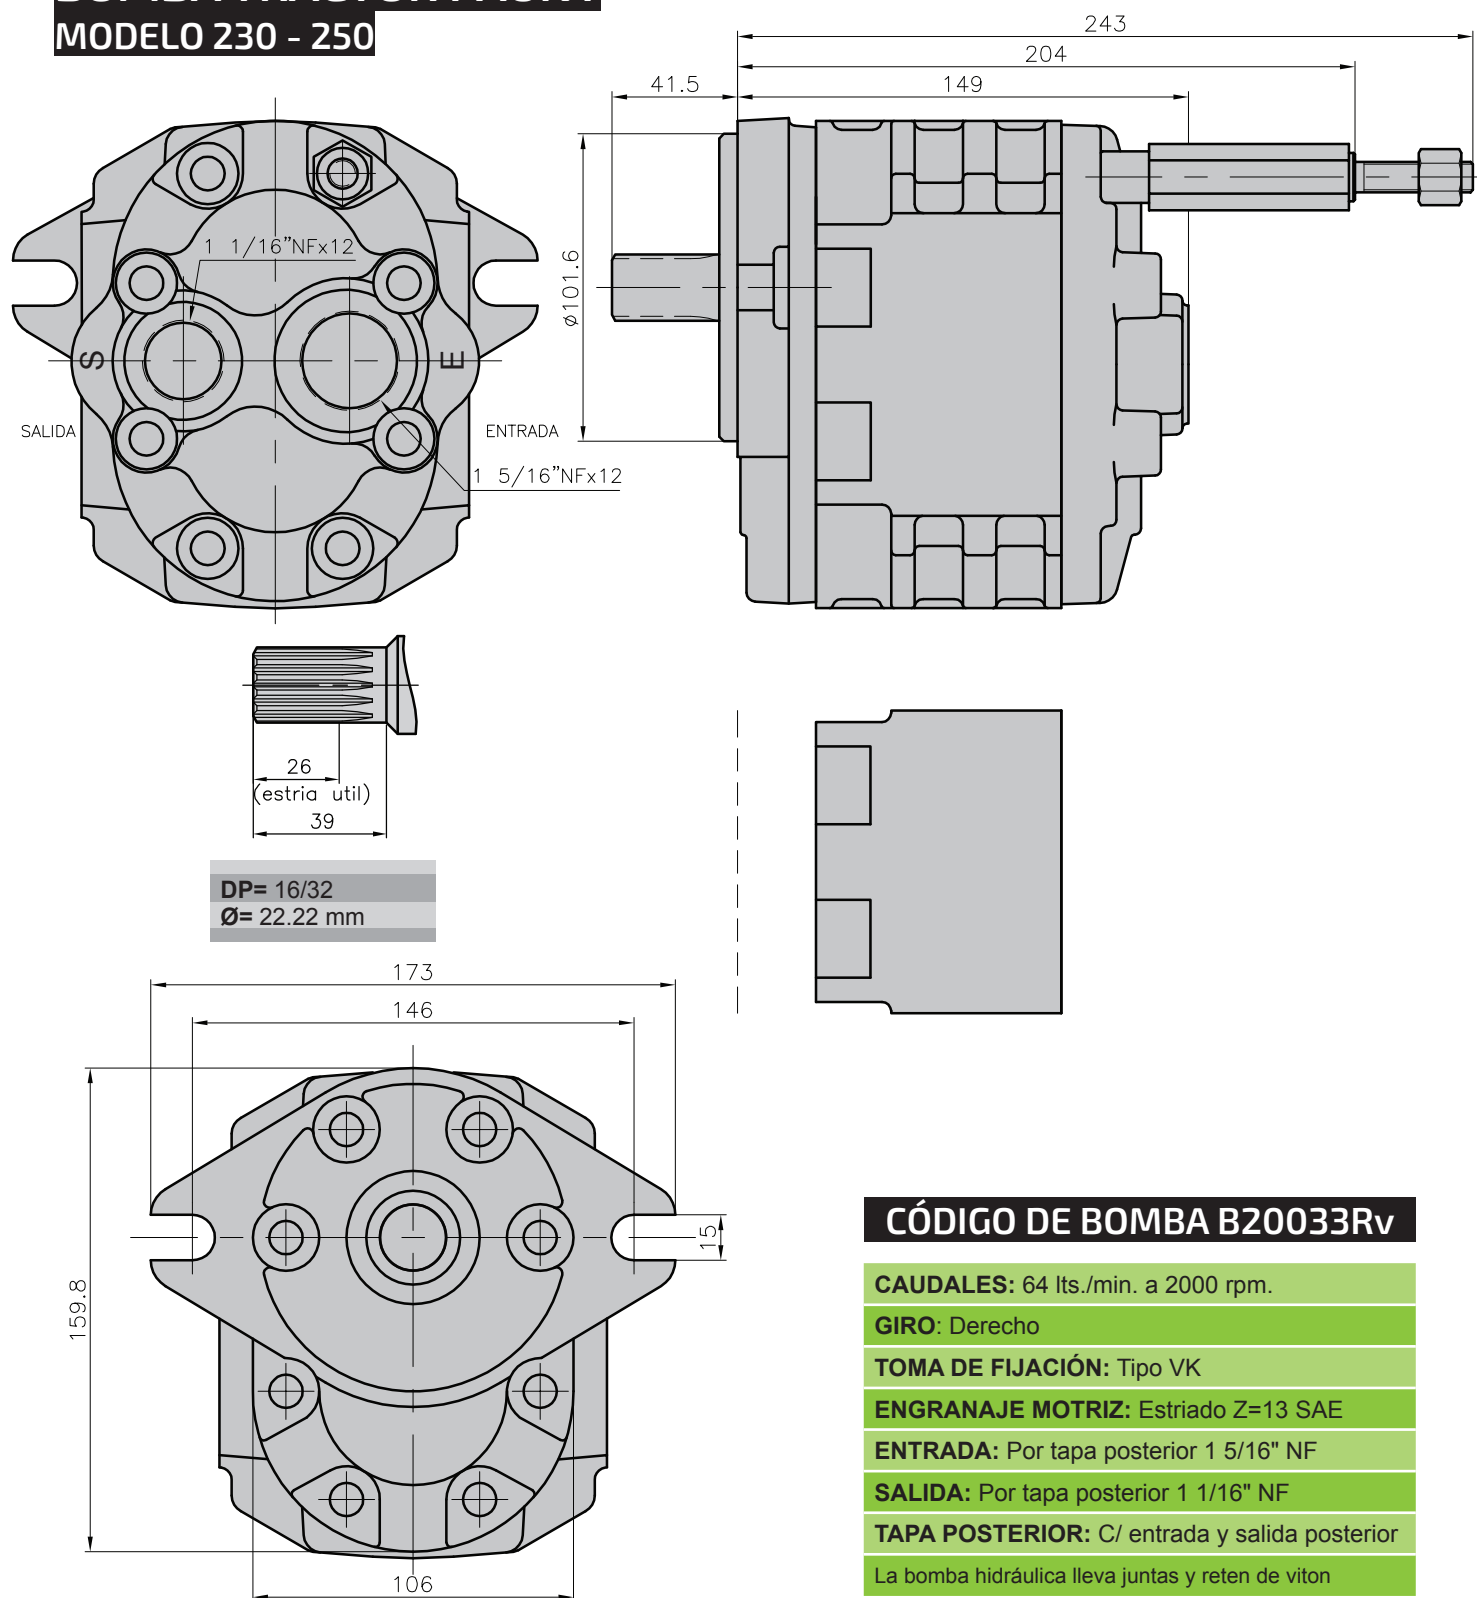

CÓDIGO DE BOMBA B20033Rv

CAUDALES: 64 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE


ENTRADA: Por tapa posterior 1 5/16" NF

SALIDA: Por tapa posterior 1 1/16" NF

TAPA POSTERIOR: C/ entrada y salida posterior

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR PAUNY
MODELO 700 - 900

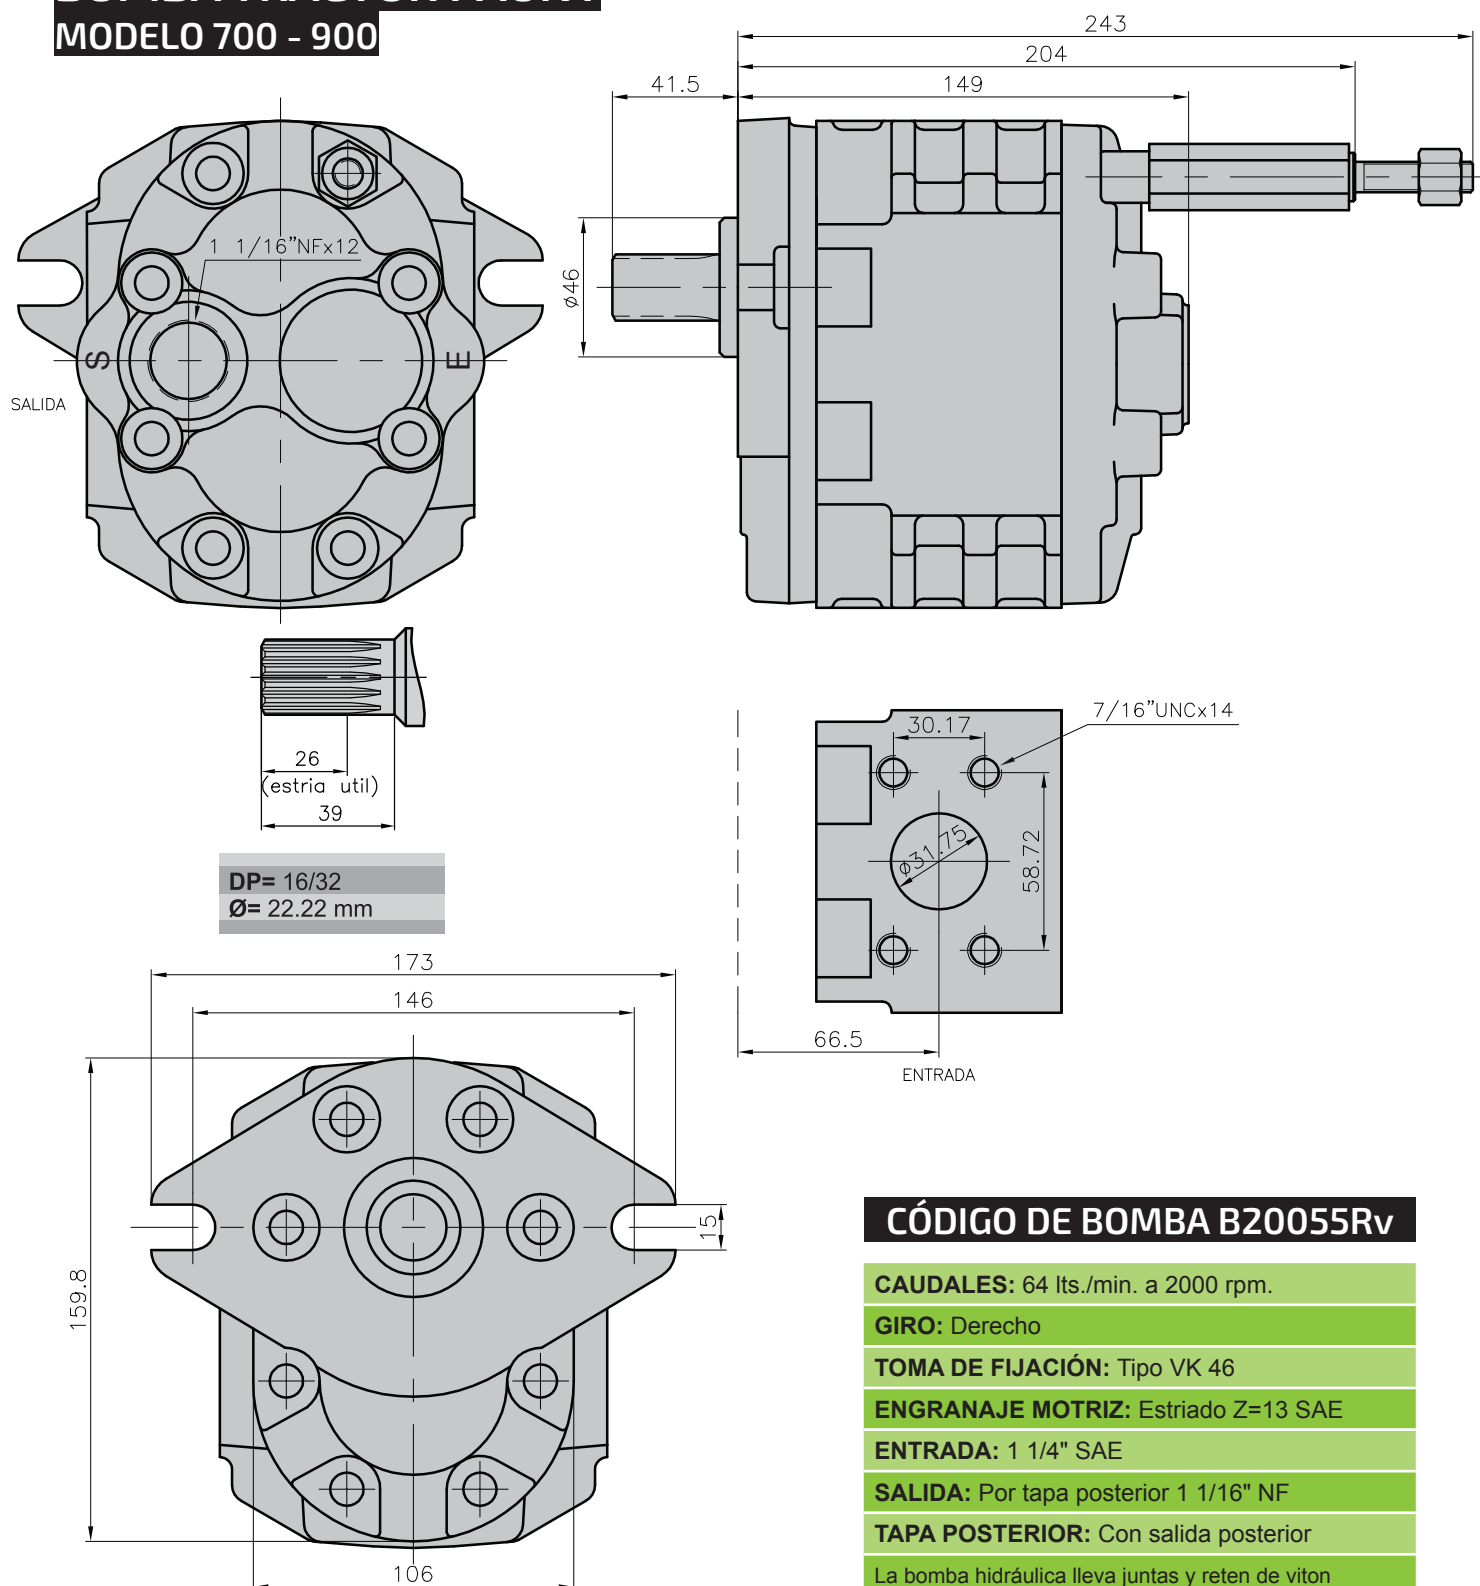

CÓDIGO DE BOMBA B20055Rv

CAUDALES: 64 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK 46

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE


ENTRADA: 1 1/4" SAE

SALIDA: Por tapa posterior 1 1/16" NF

TAPA POSTERIOR: Con salida posterior

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR ZANELLO
MODELO 230 - 250

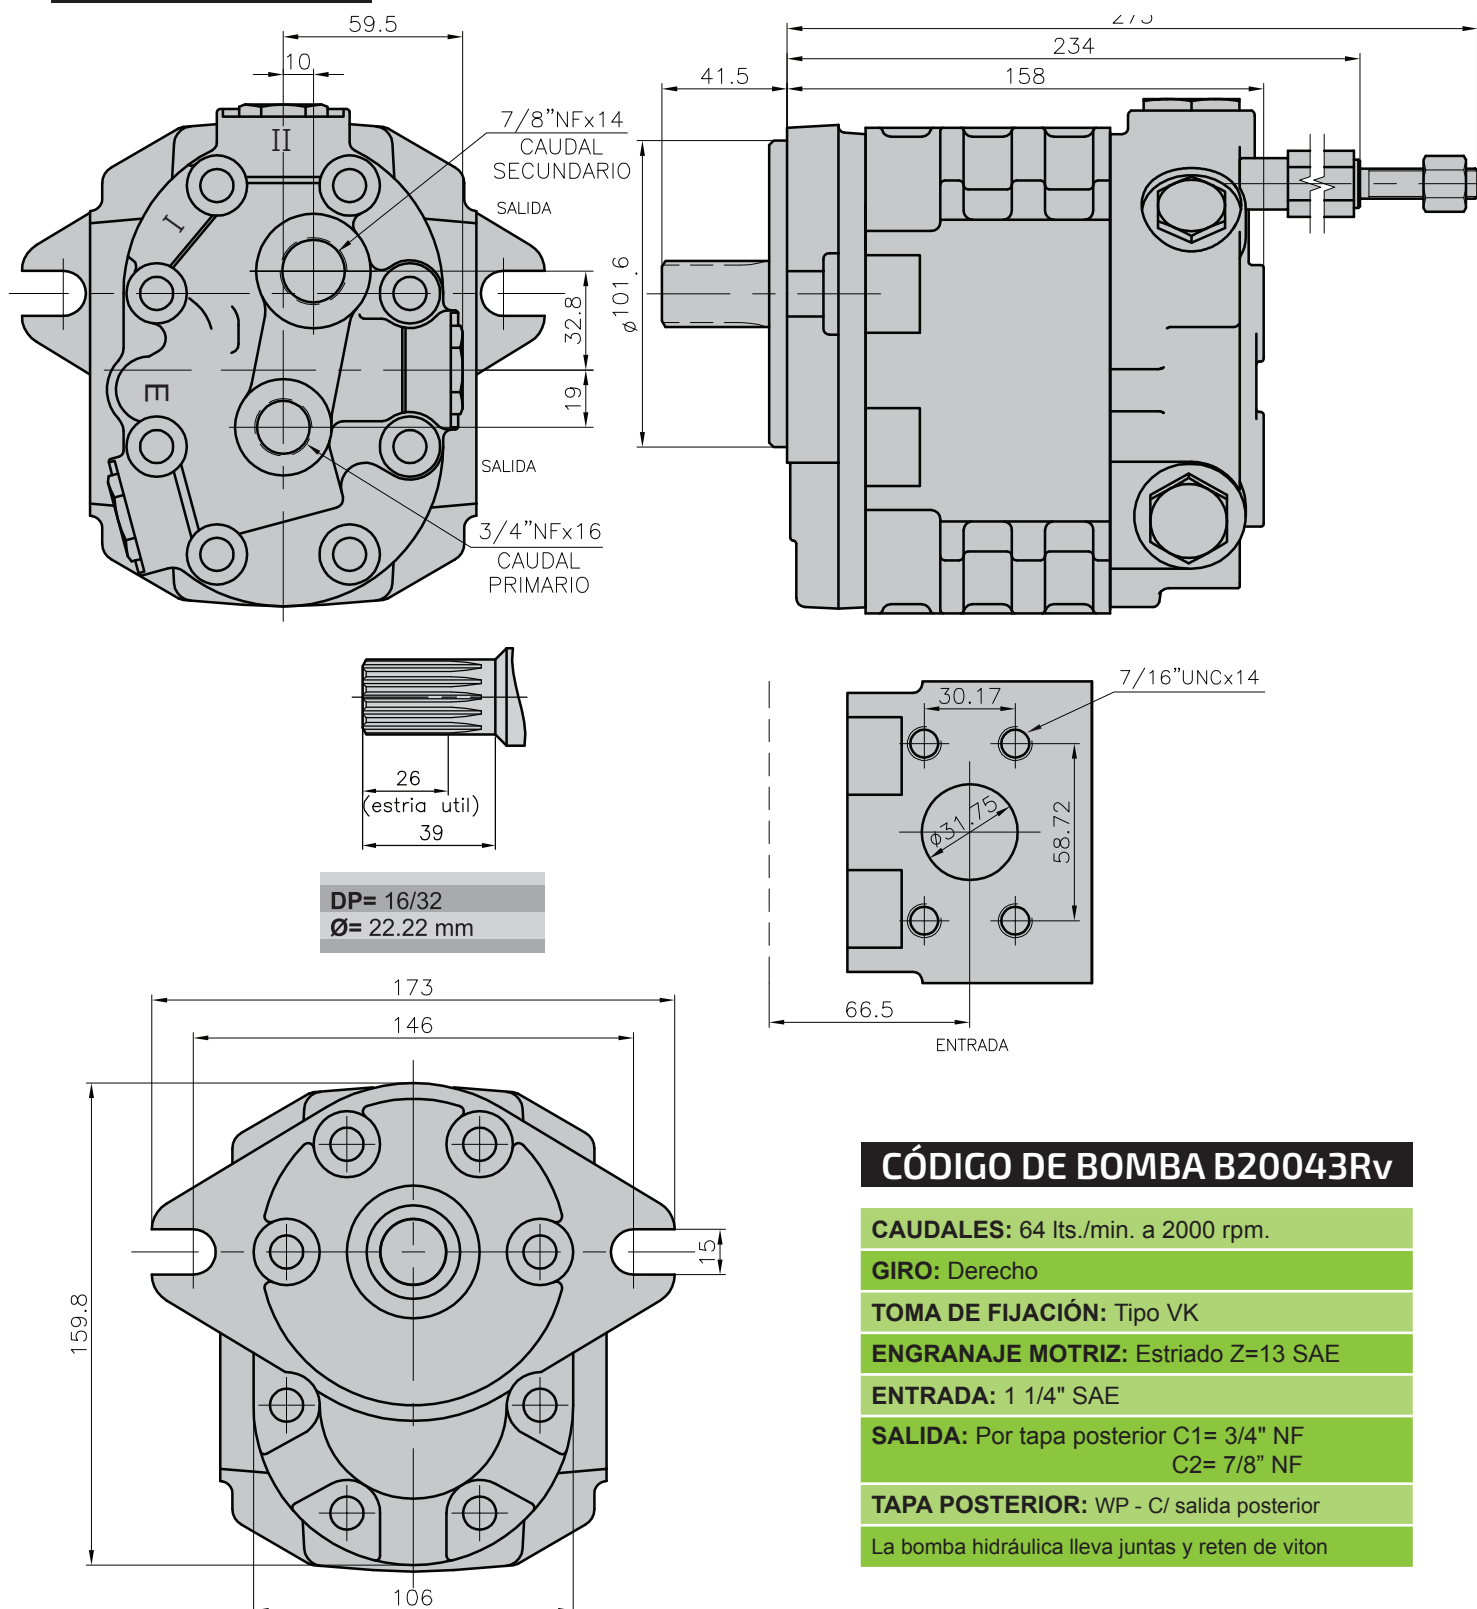

CÓDIGO DE BOMBA B20043Rv

CAUDALES: 64 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE


ENTRADA: 1 1/4" SAE

SALIDA: Por tapa posterior C1= 3/4" NF
 C2= 7/8" NF

TAPA POSTERIOR: WP - C/ salida posterior

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR ZANELLO
MODELO 700 - 900

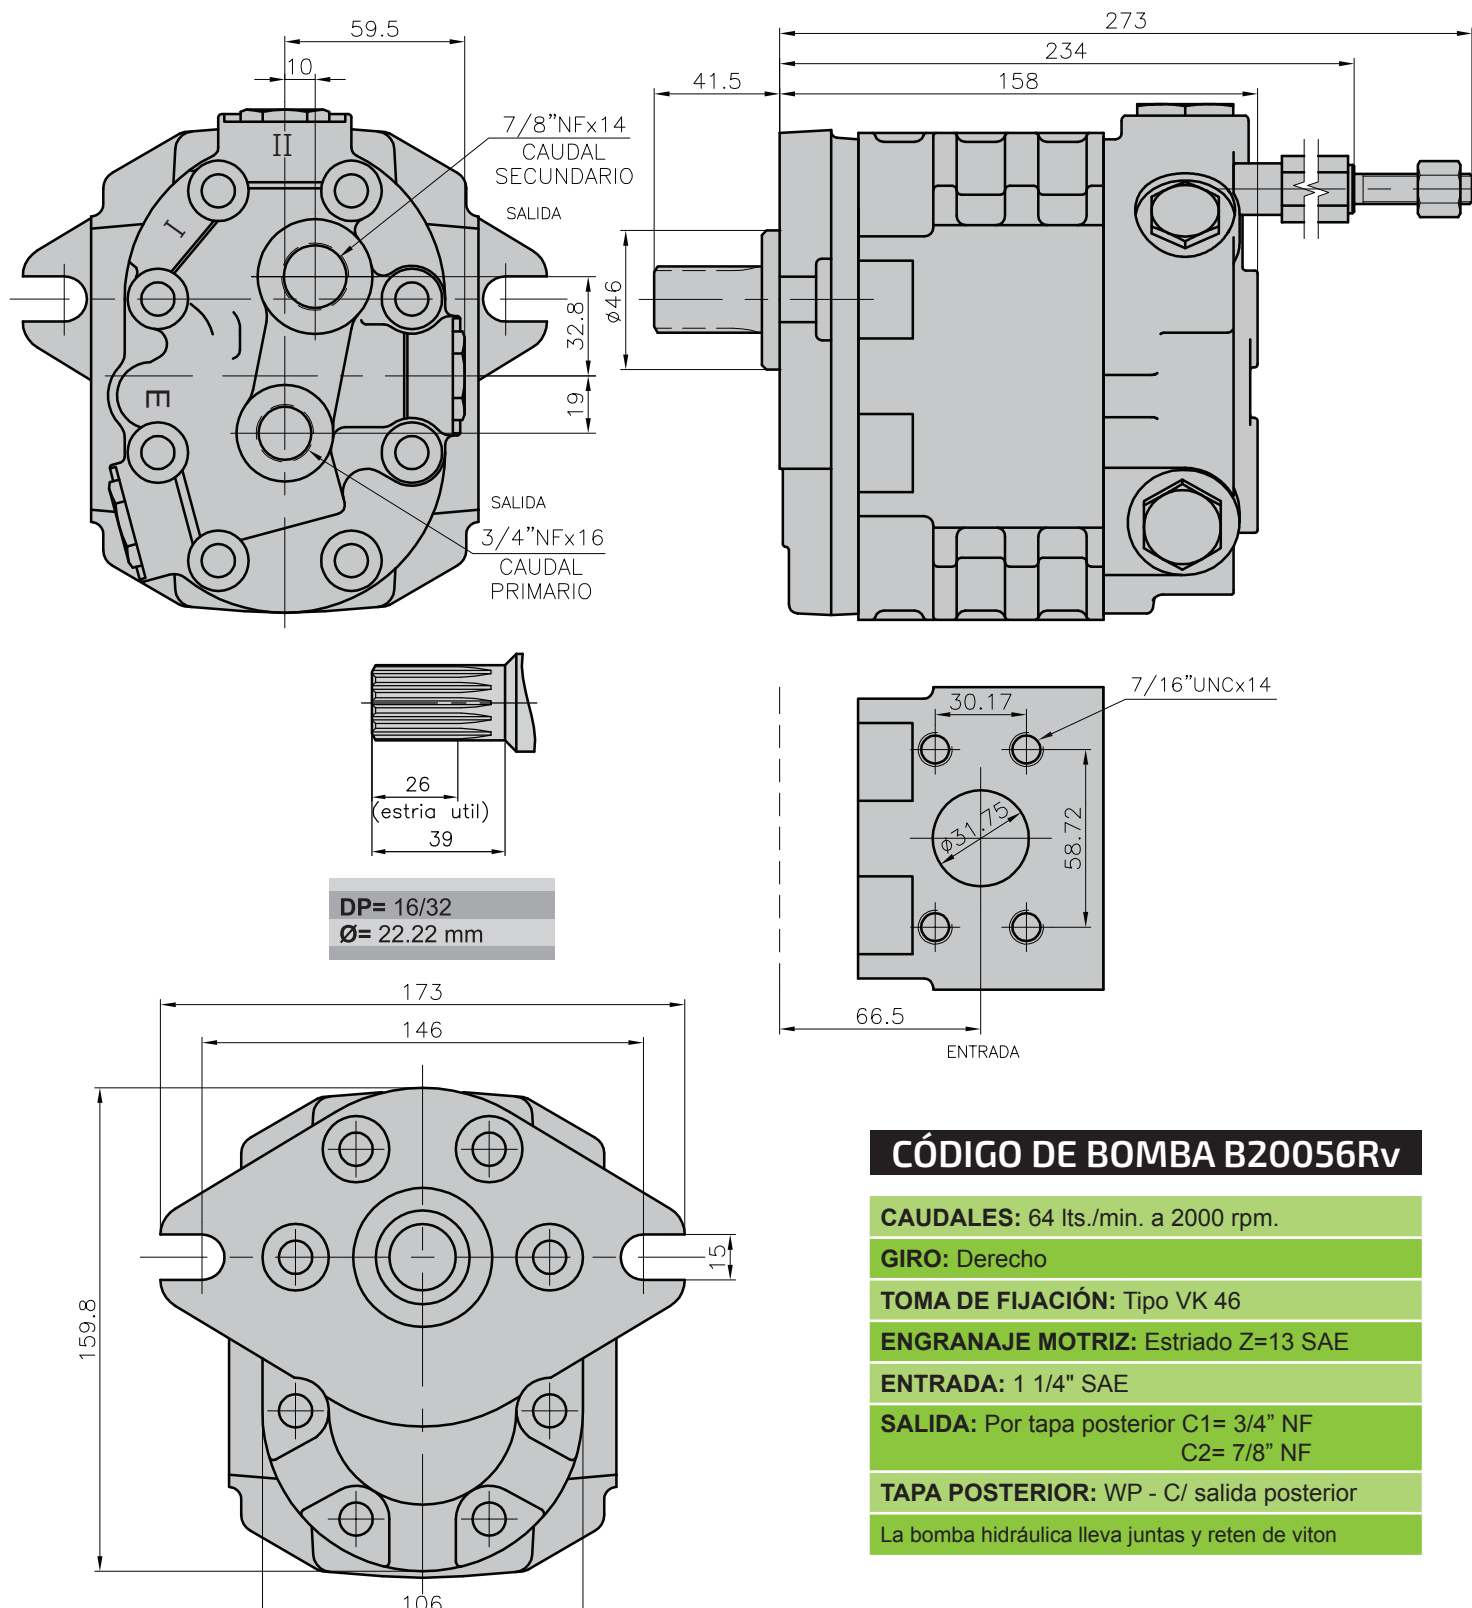

CÓDIGO DE BOMBA B20056Rv

CAUDALES: 64 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK 46

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE


ENTRADA: 1 1/4" SAE

SALIDA: Por tapa posterior C1= 3/4" NF
 C2= 7/8" NF

TAPA POSTERIOR: WP - C/ salida posterior

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR PAUNY
MODELO 460 - 500 - 540

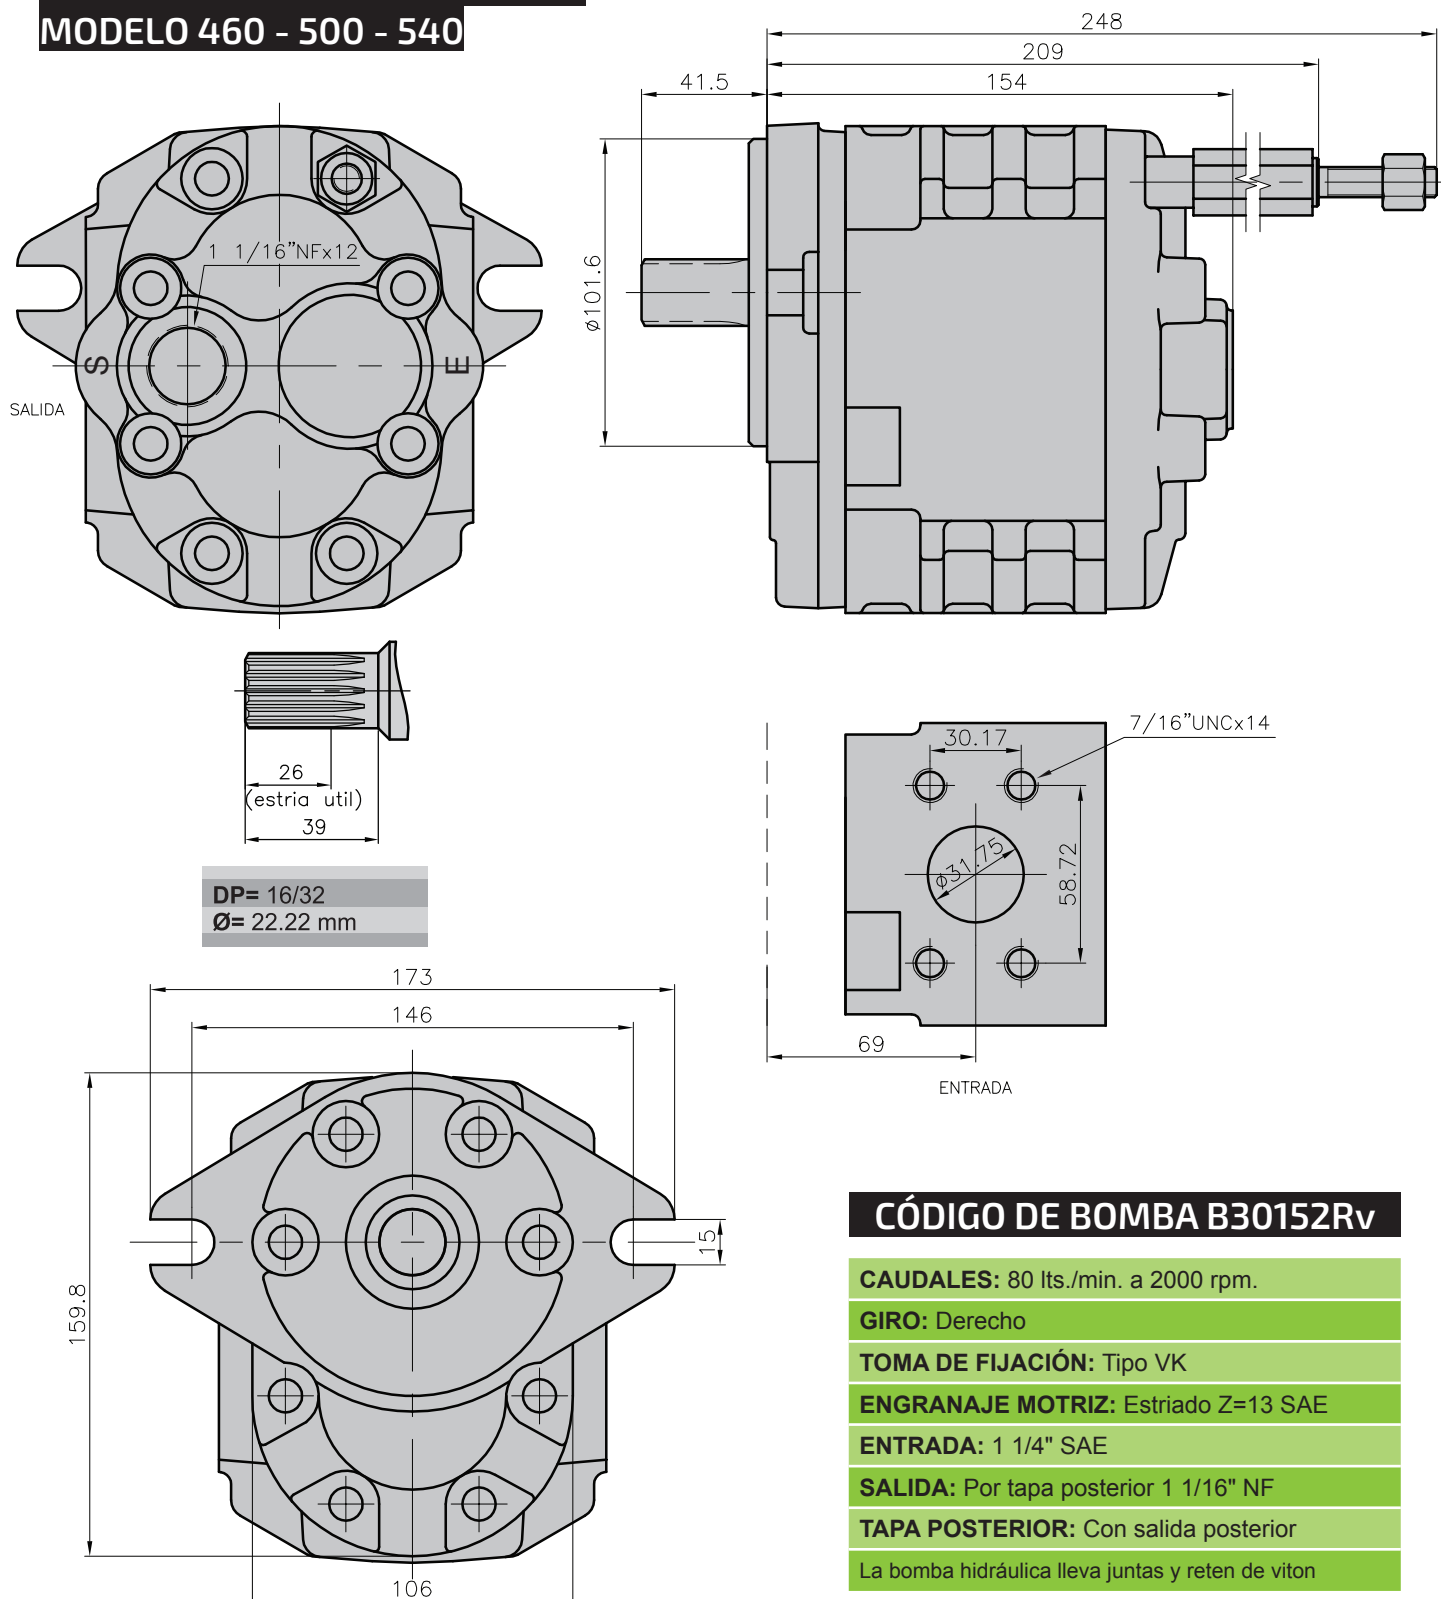

CÓDIGO DE BOMBA B30152Rv

CAUDALES: 80 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE


ENTRADA: 1 1/4" SAE

SALIDA: Por tapa posterior 1 1/16" NF

TAPA POSTERIOR: Con salida posterior

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR PAUNY
MODELO 460 - 500 - 540

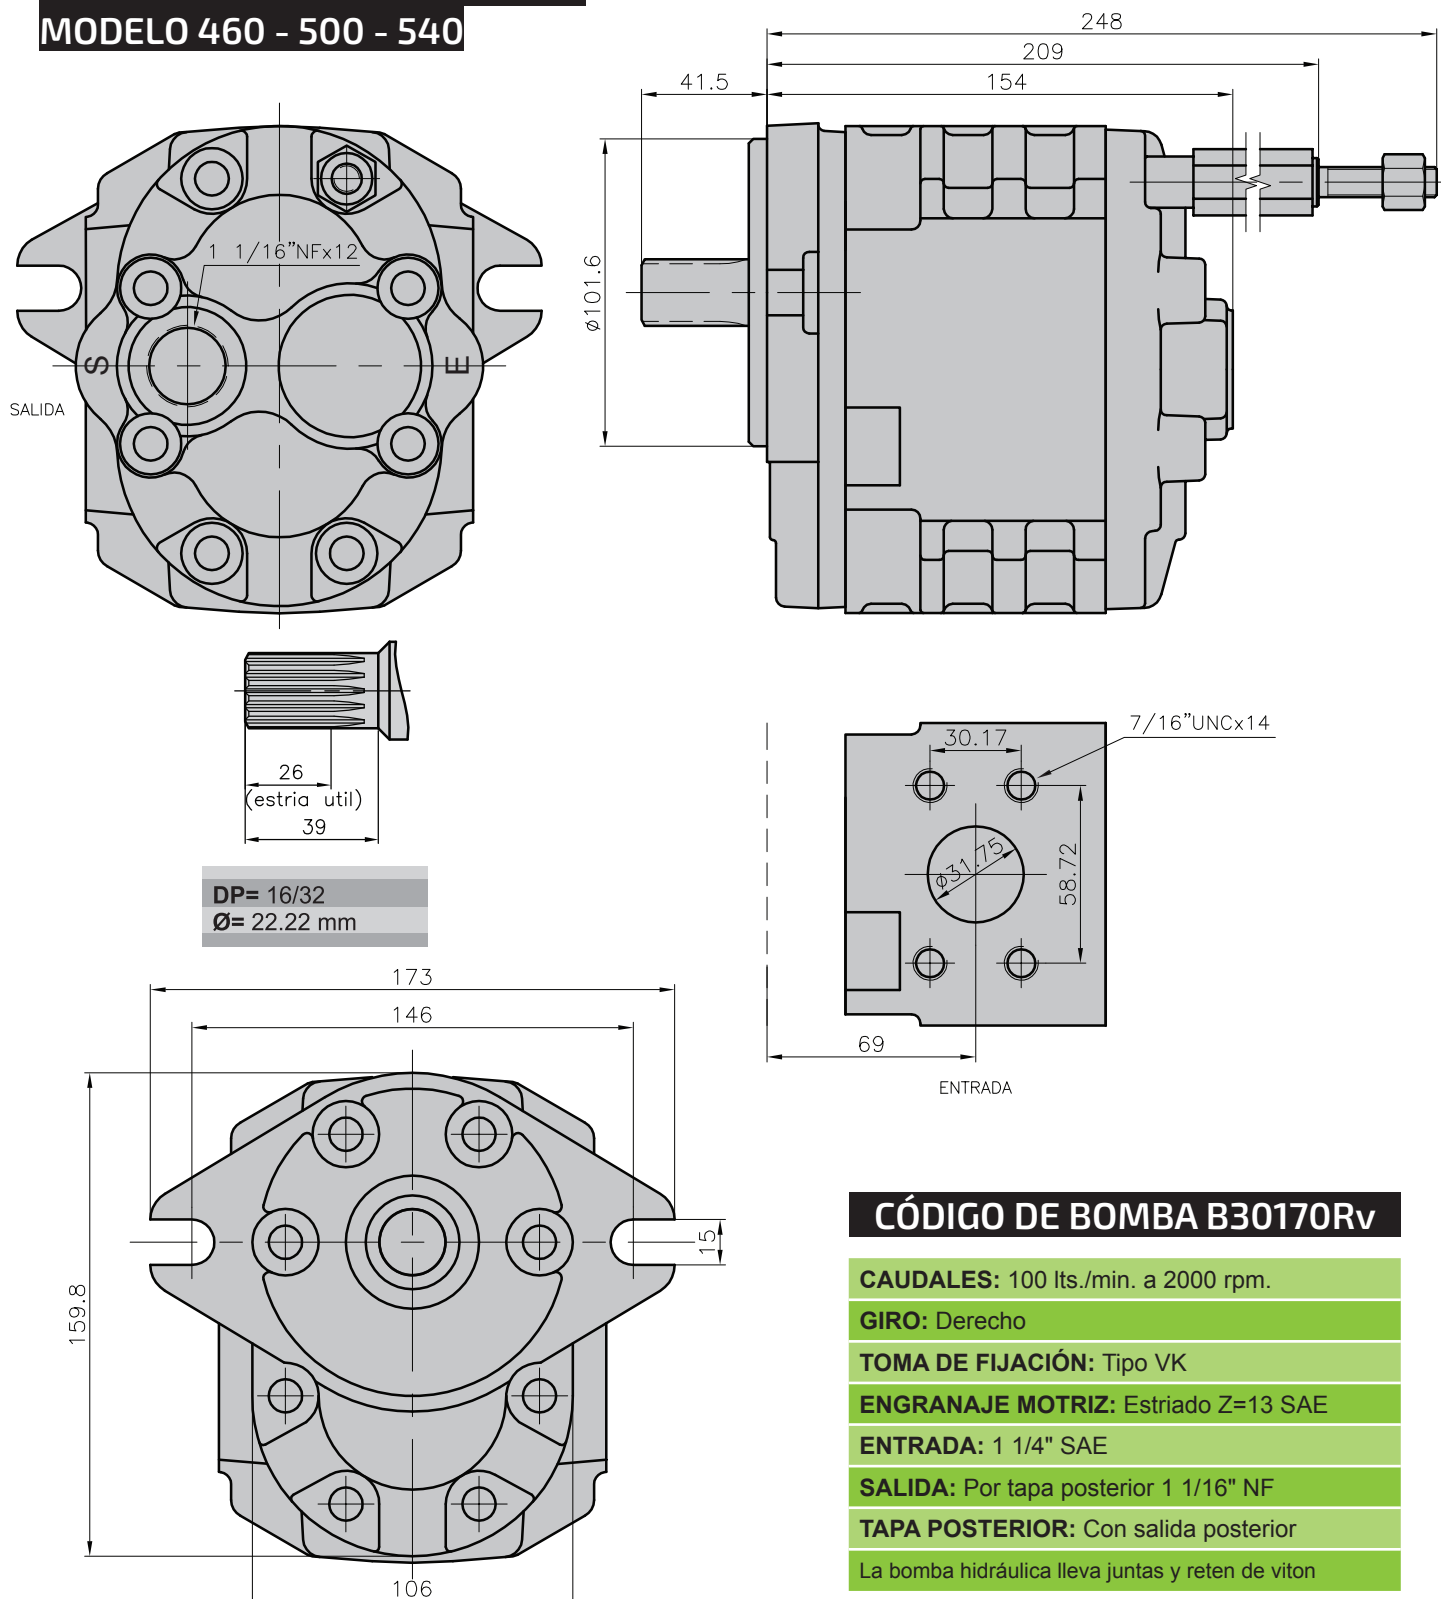

CÓDIGO DE BOMBA B30170Rv

CAUDALES: 100 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE




ENTRADA: 1 1/4" SAE

SALIDA: Por tapa posterior 1 1/16" NF


TAPA POSTERIOR: Con salida posterior

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA ARTICULADO ZANELLO
LÍNEA NARANJA

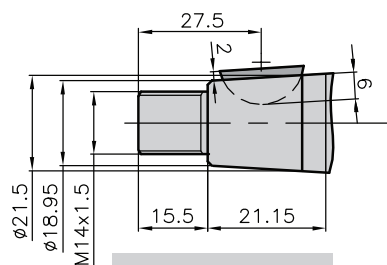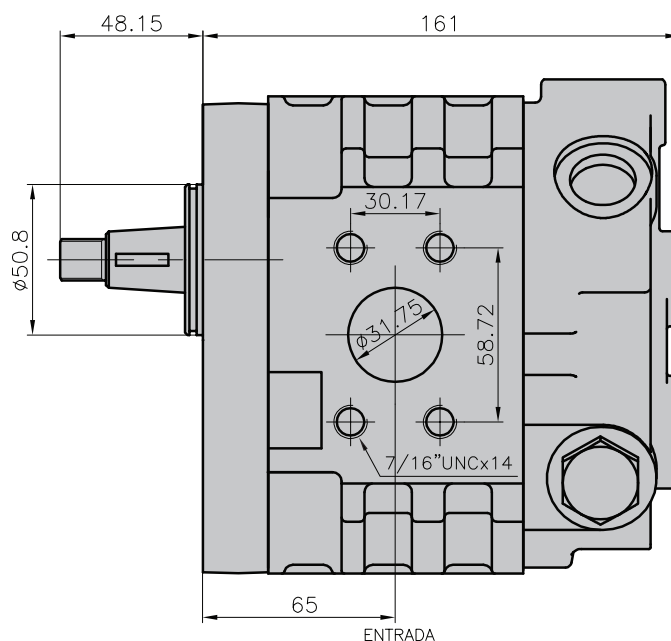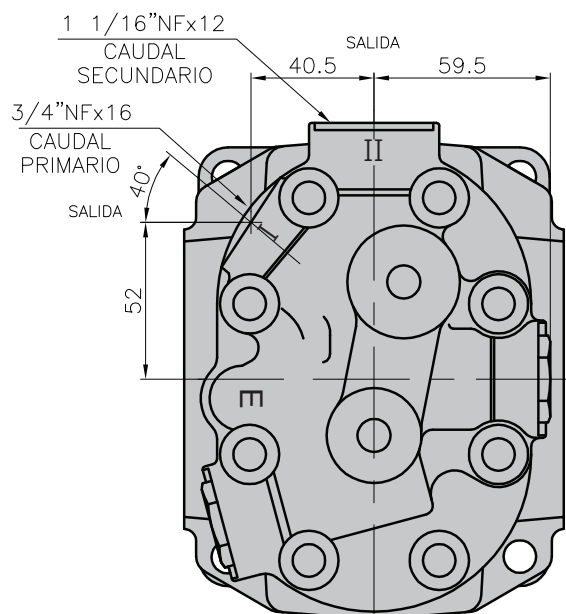

Conicidad= 1:8
 Chav. Media Luna
 Ø3/4" x 5/32"

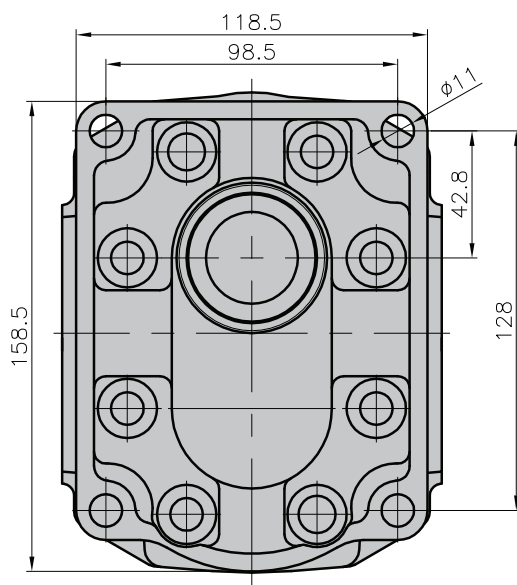

CÓDIGO DE BOMBA B30010R

CAUDALES: 80 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Izquierdo

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo PL2


ENGRANAJE MOTRIZ: Cónico G2B (Cono 1:8)

ENTRADA: 1 1/4" SAE

SALIDA: Por tapa posterior C1= 3/4" NF
 C2= 1 1/16" NF

TAPA POSTERIOR: W - Con salida lateral

BOMBA TRACTOR ZANELLO
MODELO 417 - 418

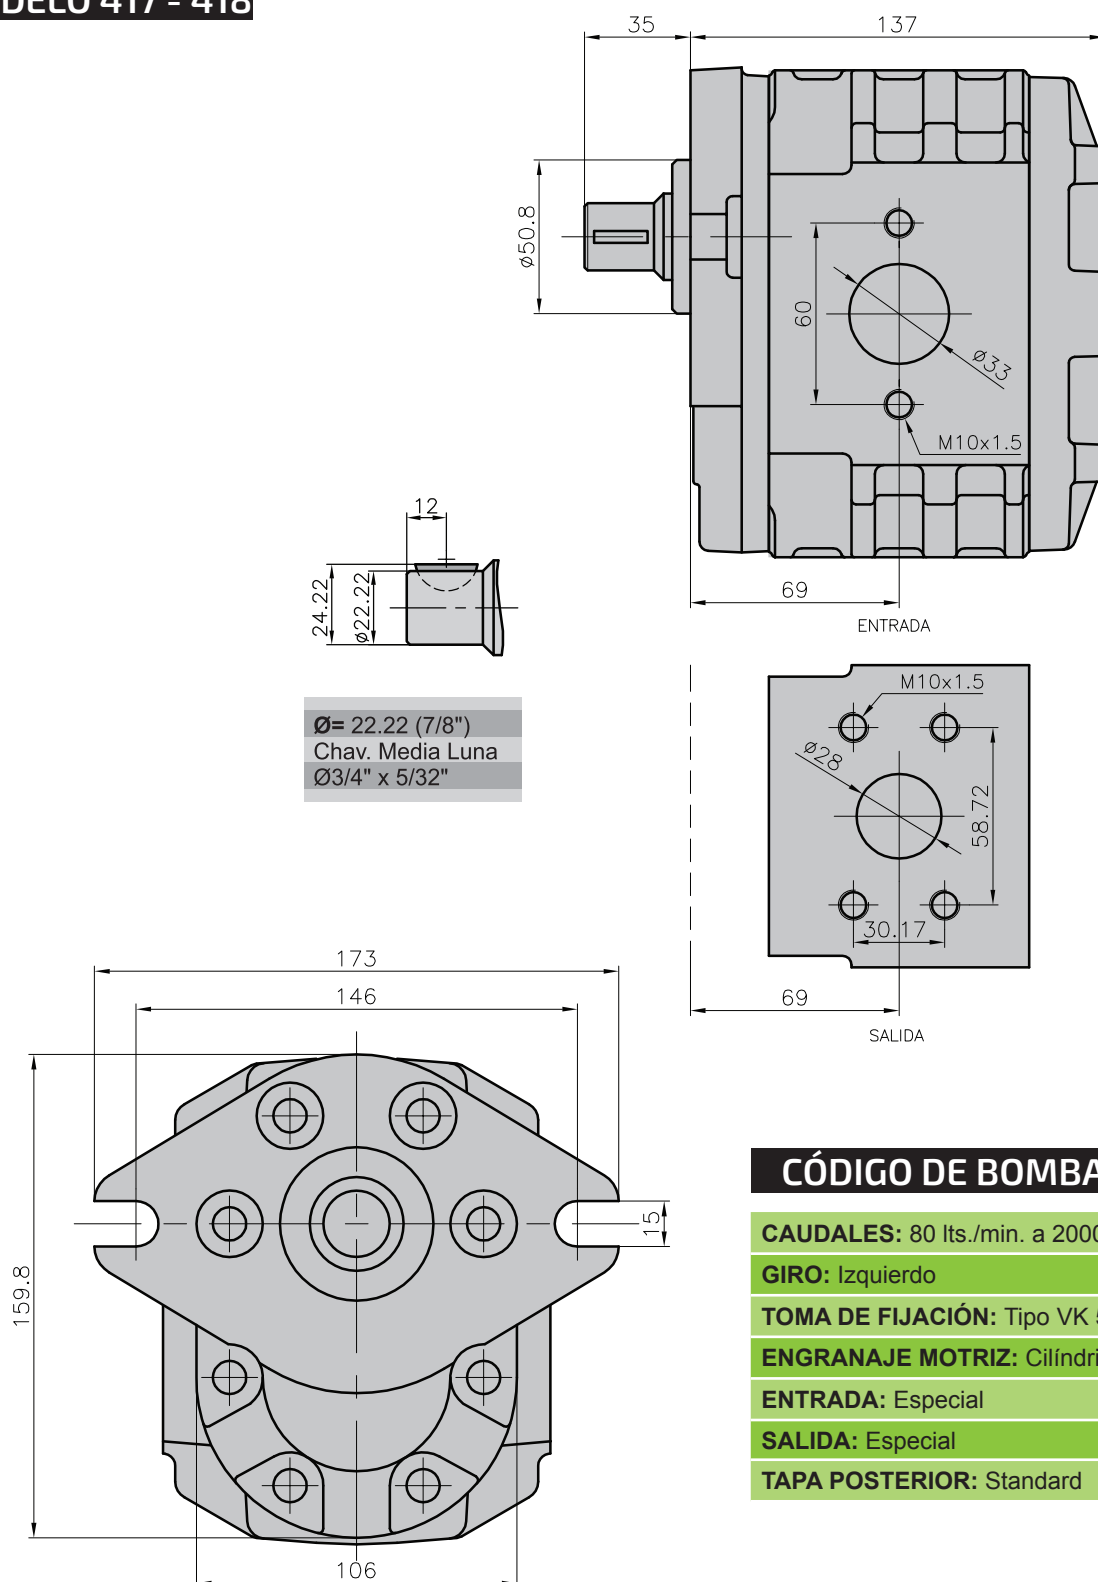

CÓDIGO DE BOMBA B30038R

CAUDALES: 80 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Izquierdo

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK 50.8


ENGRANAJE MOTRIZ: Cilíndrico Ø22.2 Corto

ENTRADA: Especial

SALIDA: Especial

TAPA POSTERIOR: Standard

BOMBA TRACTOR ZANELLO
MODELO 460 - 500

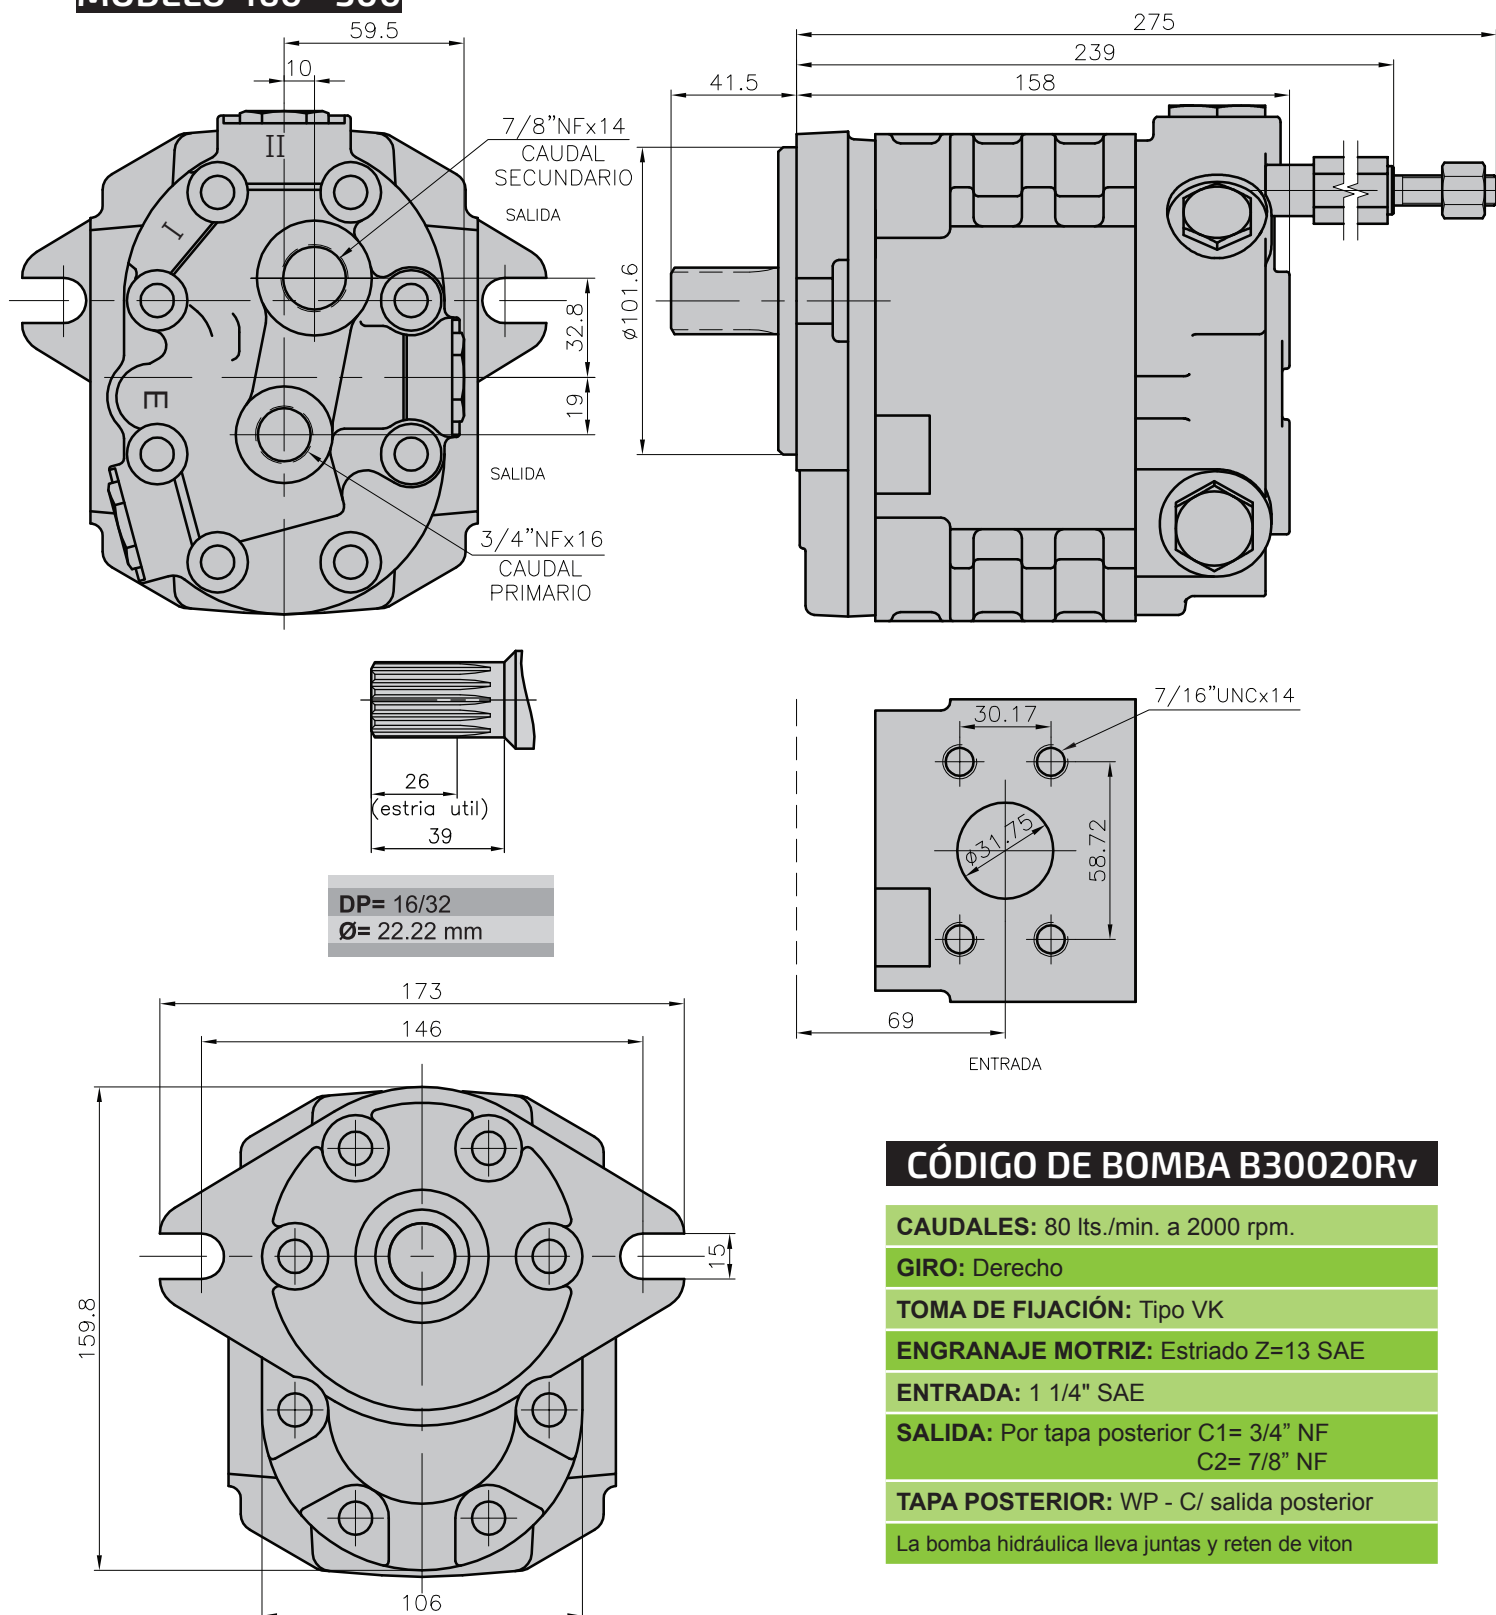

CÓDIGO DE BOMBA B30020Rv

CAUDALES: 80 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE


ENTRADA: 1 1/4" SAE

SALIDA: Por tapa posterior C1= 3/4" NF
C2= 7/8" NF

TAPA POSTERIOR: WP - C/ salida posterior

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR ZANELLO
MOTOR CATERPILLAR

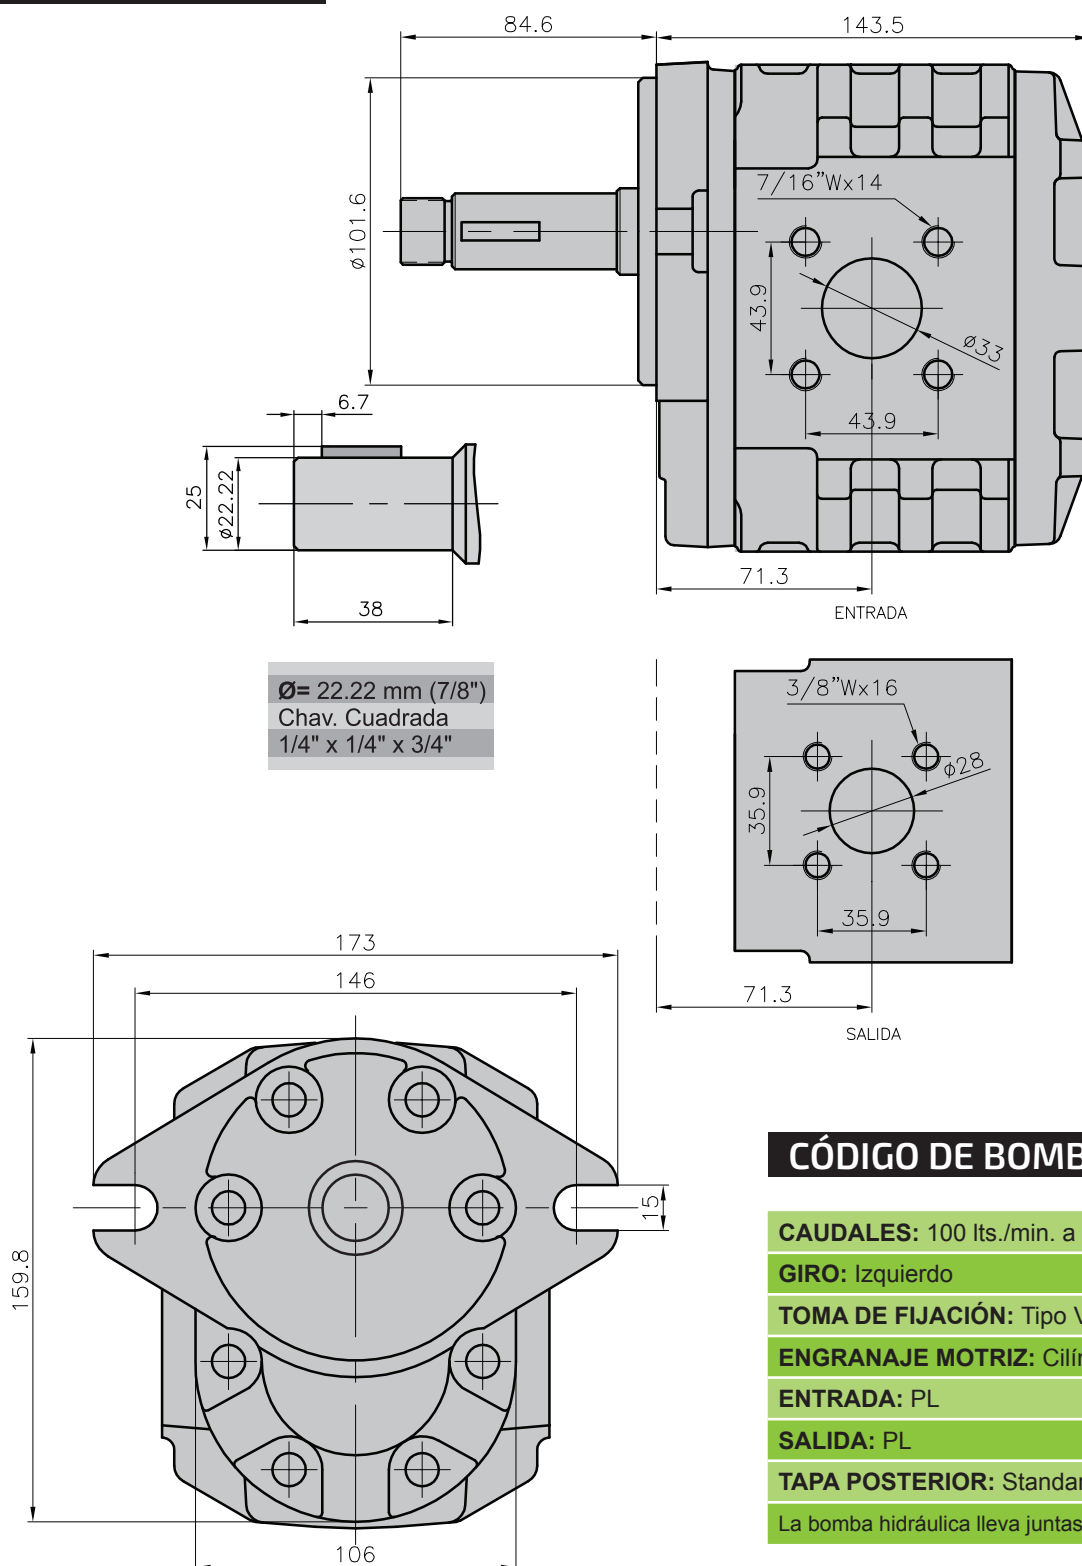

CÓDIGO DE BOMBA B30200Rv

CAUDALES: 100 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Izquierdo

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Cilíndrico Ø22.2


ENTRADA: PL

SALIDA: PL

TAPA POSTERIOR: Standard

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR ZANELLO
MOTOR SCANIA

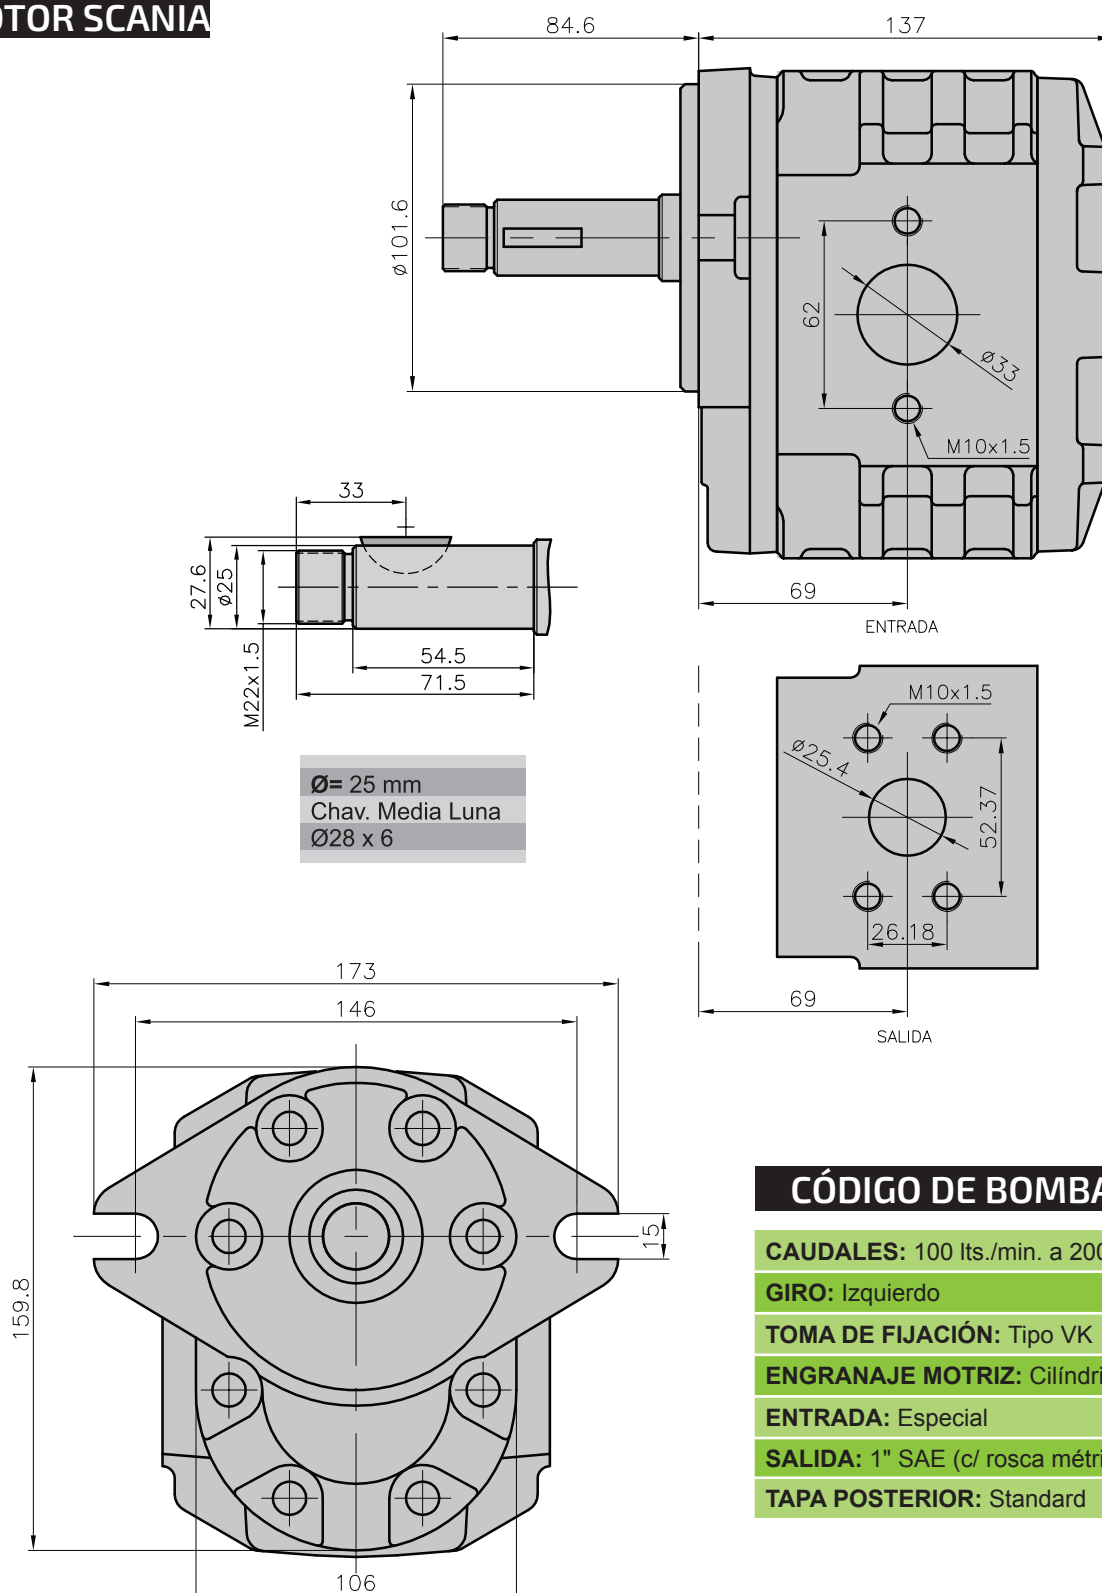

CÓDIGO DE BOMBA B30125R

CAUDALES: 100 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Izquierdo

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK




ENGRANAJE MOTRIZ: Cilíndrico $\varnothing 25$

ENTRADA: Especial

SALIDA: 1" SAE (c/ rosca métrica)

TAPA POSTERIOR: Standard

BOMBA TRACTOR ZANELLO
LÍNEA NARANJA (CAJA DE VELOCIDAD)

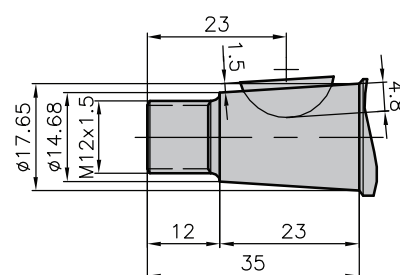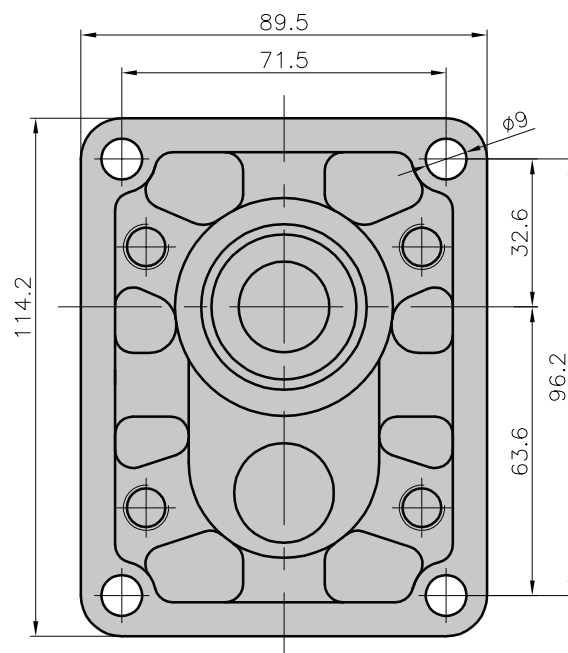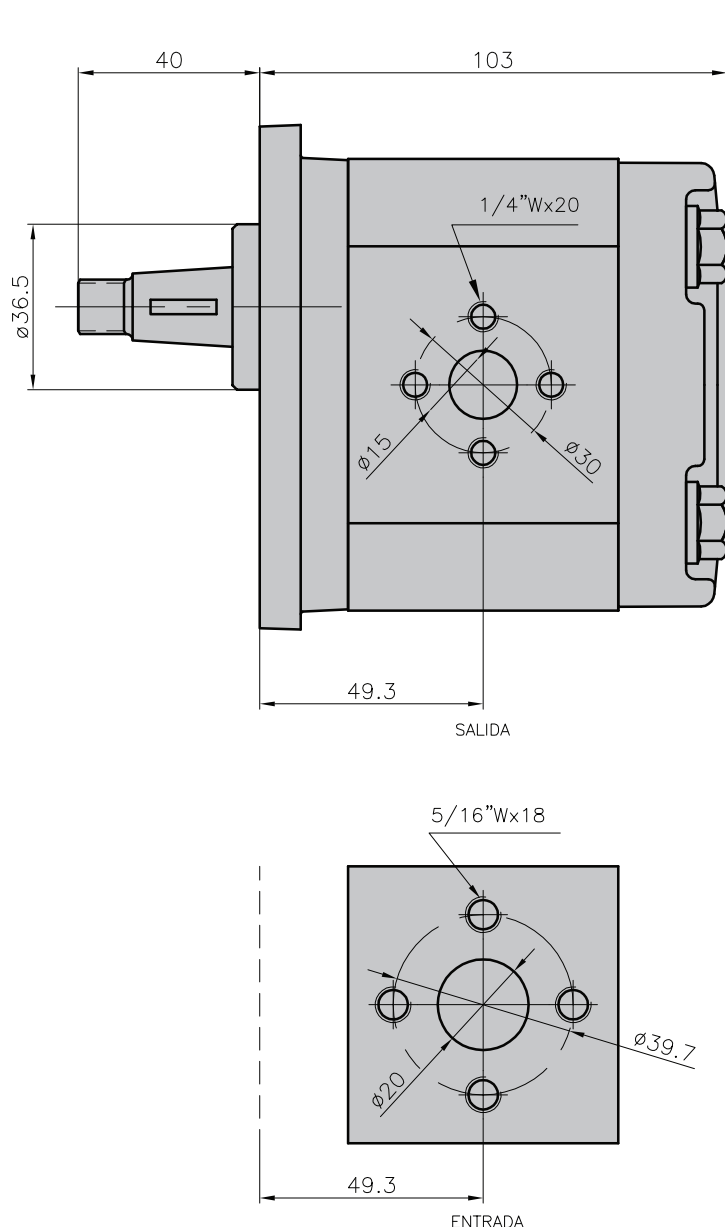

Conicidad= 1:8
Chav. Media Luna
 $\phi 5/8" \times 1/8"$

CÓDIGO DE BOMBA
B10029C / B10029R

CAUDALES: 24 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo PL


ENGRANAJE MOTRIZ: Cónico (Cono 1:8)

ENTRADA: PL

SALIDA: PL

TAPA POSTERIOR: Standard

BOMBA TRACTOR ZANELLO
LÍNEA NARANJA (CAJA C/ LUBRICACIÓN FORZADA)


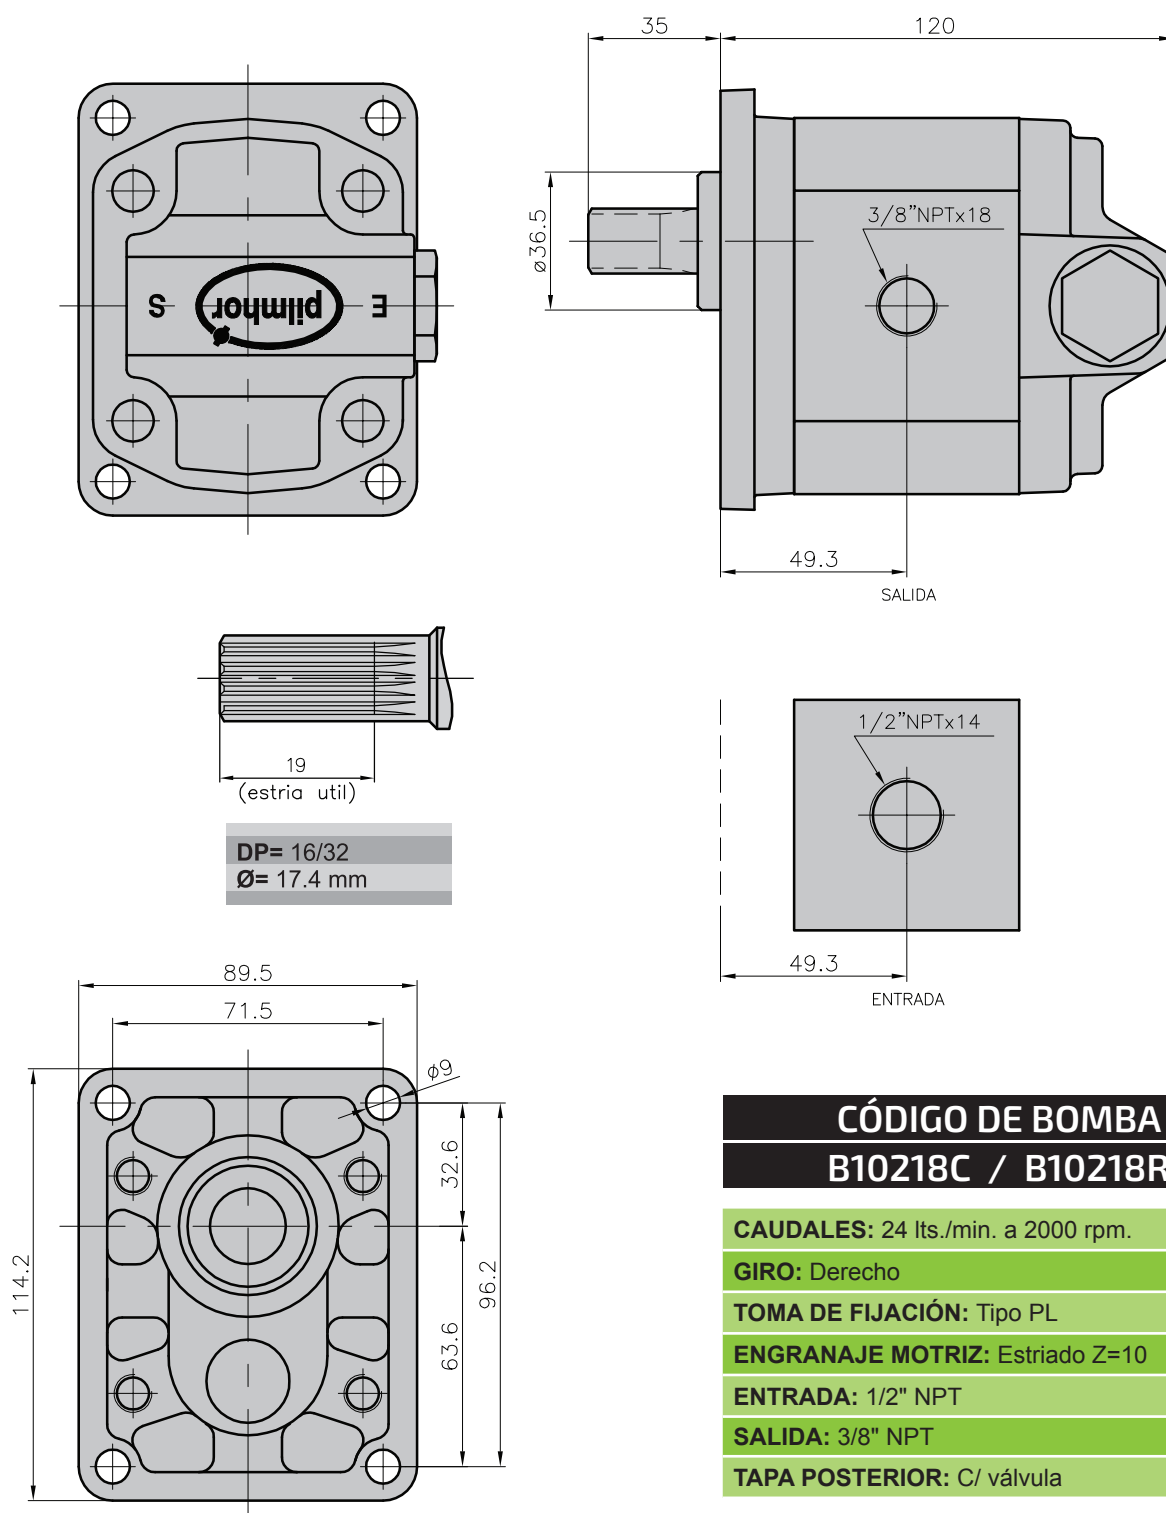


GRUPO 2/3 - 1




BOMBAS Y MOTORES DE ENGRANAJES

BOMBA TRACTOR ZANELLO (PARA REFORMA)

M16x1.5
SALIDA CAUDAL
CONSTANTE

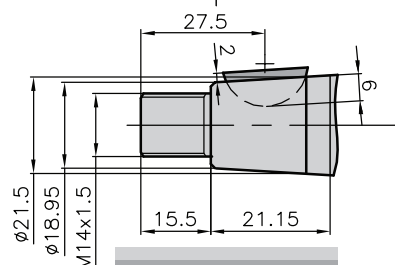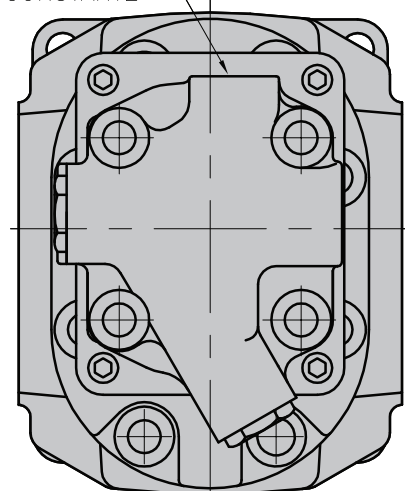

Conicidad= 1:8
Chav. Media Luna
Ø3/4" x 5/32"

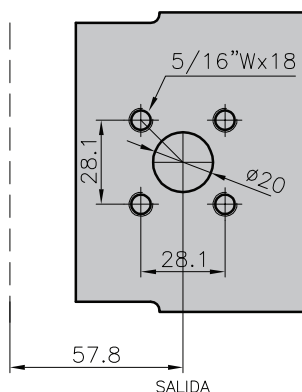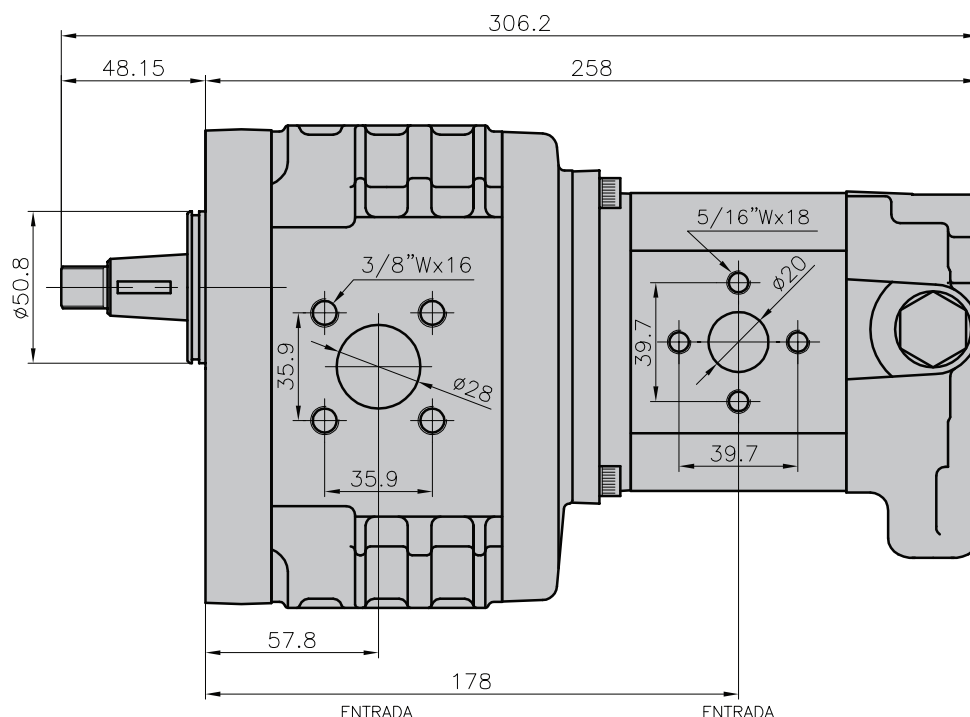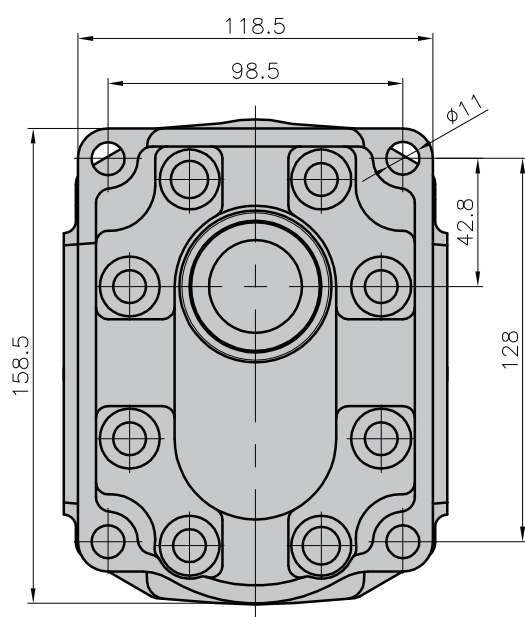

CÓDIGO DE BOMBA
T21202RC / T21202RR

CAUDALES: 52 / 40 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Izquierdo

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo PL2

ENGRANAJE MOTRIZ: Cónico G2B (Cono 1:8)

ENTRADA: PL - PL

SALIDA: PL - Por tapa posterior M16x1.5


TAPA POSTERIOR: C/ caudal constante

GRUPO 2/3 - 1


BOMBAS Y MOTORES DE ENGRANAJES



BOMBA TRACTOR ZANELLO (PARA REFORMA)

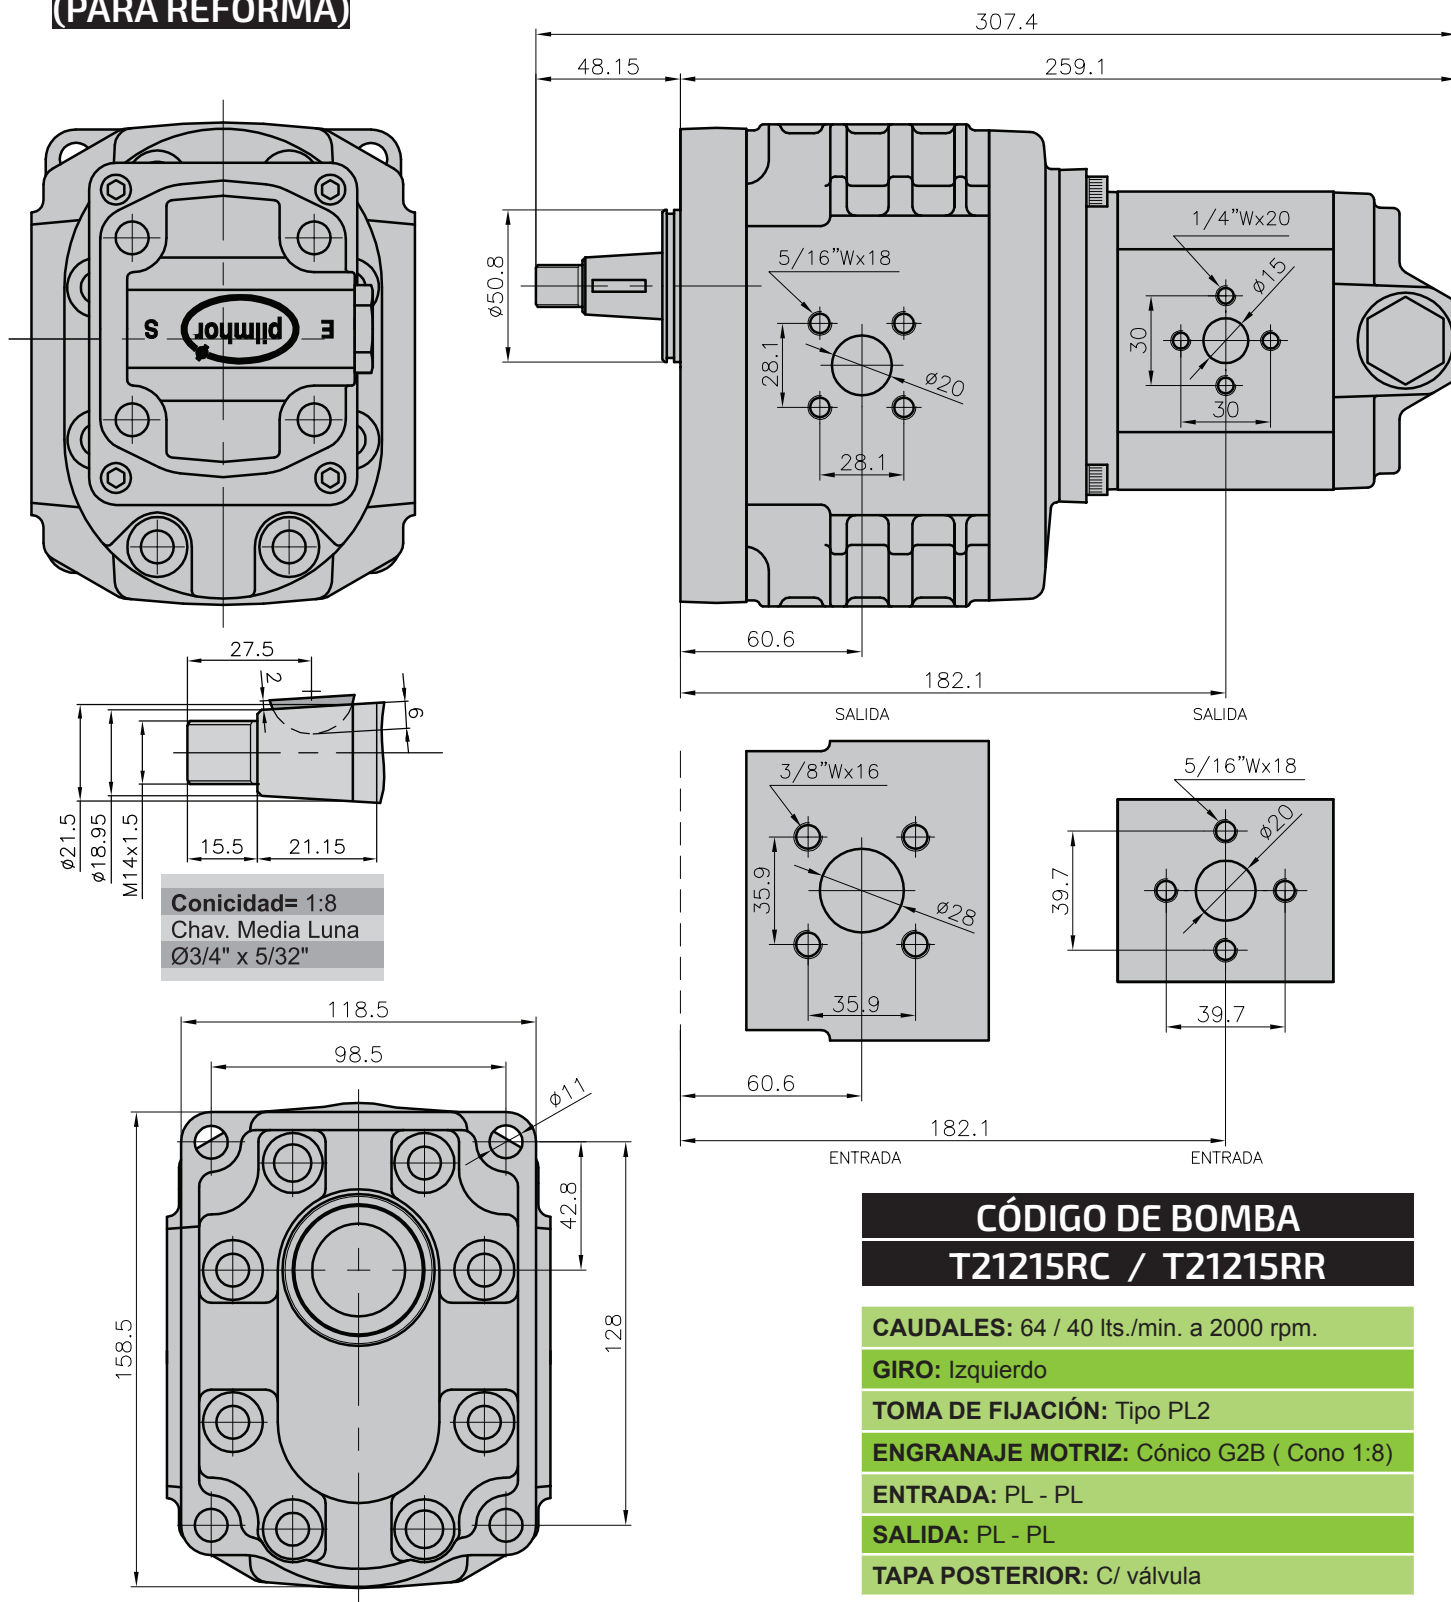

BOMBA TRACTOR ZANELLO
MOTOR CUMMINS (PARA REFORMA)

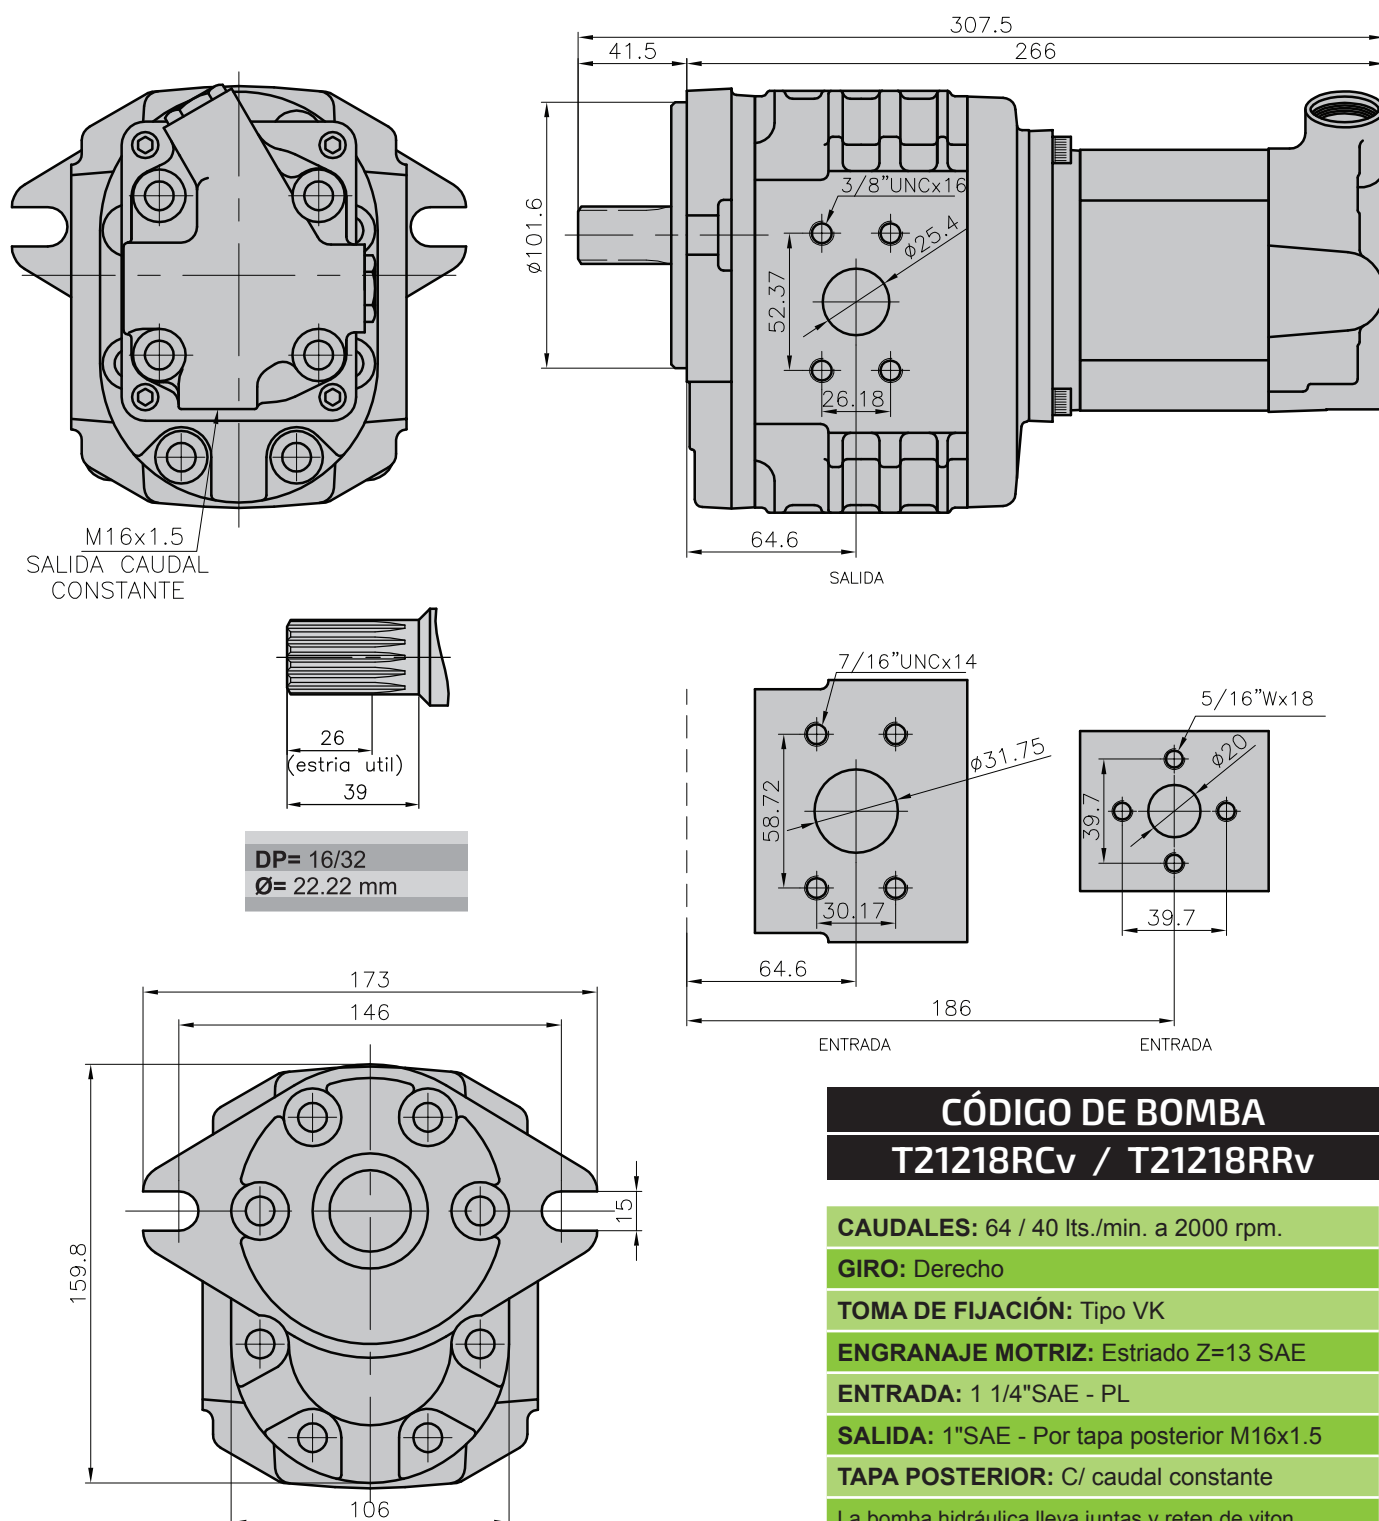

CÓDIGO DE BOMBA
T21218RCv / T21218RRv

CAUDALES: 64 / 40 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE

ENTRADA: 1 1/4"SAE - PL

SALIDA: 1"SAE - Por tapa posterior M16x1.5

TAPA POSTERIOR: C/ caudal constante

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

Technical drawing of a hydraulic pump assembly showing front, side, and detail views with dimensions in mm and inches.

Front View Dimensions:

- Overall width: 304.5 mm
- Overall height: 101.6 mm
- Shaft diameter: $\phi 25.4$
- Shaft thread: 3/8" UNC x 16
- Shaft length: 41.5 mm
- Shaft diameter: $\phi 101.6$
- Shaft length: 263 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm

Side View Dimensions:

- Overall width: 186 mm
- Overall height: 101.6 mm
- Shaft diameter: $\phi 25.4$
- Shaft thread: 3/8" UNC x 16
- Shaft length: 41.5 mm
- Shaft diameter: $\phi 101.6$
- Shaft length: 263 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm

Detail View Dimensions:

- Overall width: 186 mm
- Overall height: 101.6 mm
- Shaft diameter: $\phi 25.4$
- Shaft thread: 3/8" UNC x 16
- Shaft length: 41.5 mm
- Shaft diameter: $\phi 101.6$
- Shaft length: 263 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm

Top View Dimensions:

- Overall width: 173 mm
- Overall height: 146 mm
- Shaft diameter: $\phi 25.4$
- Shaft thread: 3/8" UNC x 16
- Shaft length: 41.5 mm
- Shaft diameter: $\phi 101.6$
- Shaft length: 263 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm

Bottom View Dimensions:

- Overall width: 173 mm
- Overall height: 146 mm
- Shaft diameter: $\phi 25.4$
- Shaft thread: 3/8" UNC x 16
- Shaft length: 41.5 mm
- Shaft diameter: $\phi 101.6$
- Shaft length: 263 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm
- Shaft diameter: $\phi 15$
- Shaft length: 30 mm

Technical Specifications:

- DP= 16/32
- $\phi = 22.22$ mm
- 7/16" UNC x 14
- 5/16" W x 18
- 58.72
- 30.17
- 64.6
- 186
- ENTRADA
- ENTRADA
- 39.7
- 15
- 106
- 159.8

CÓDIGO DE BOMBA
T21267RCv / T21267RRv

CAUDALES: 64 / 40 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE


ENTRADA: 1 1/4" SAE - PL

SALIDA: 1" SAE - PL

TAPA POSTERIOR: C/ válvula

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR ZANELLO
MOTOR CUMMINS (PARA REFORMA)

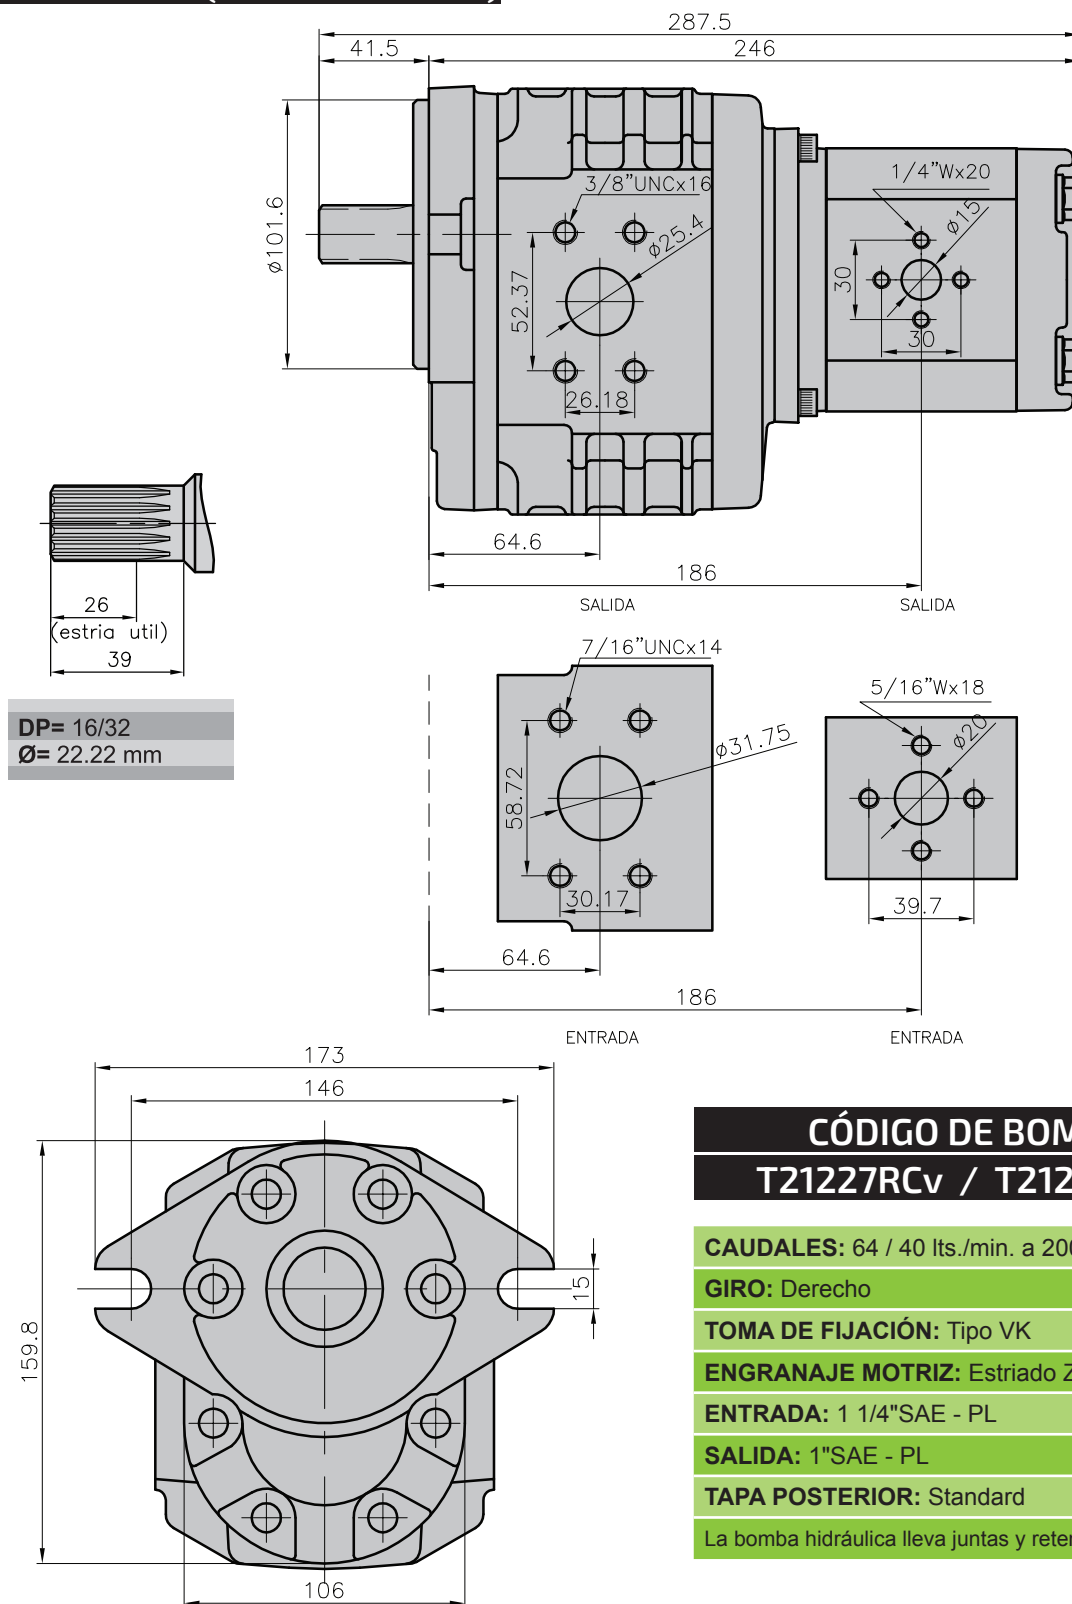

CÓDIGO DE BOMBA
T21227RCv / T21227RRv

CAUDALES: 64 / 40 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE


ENTRADA: 1 1/4"SAE - PL

SALIDA: 1"SAE - PL

TAPA POSTERIOR: Standard

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR ZANELLO

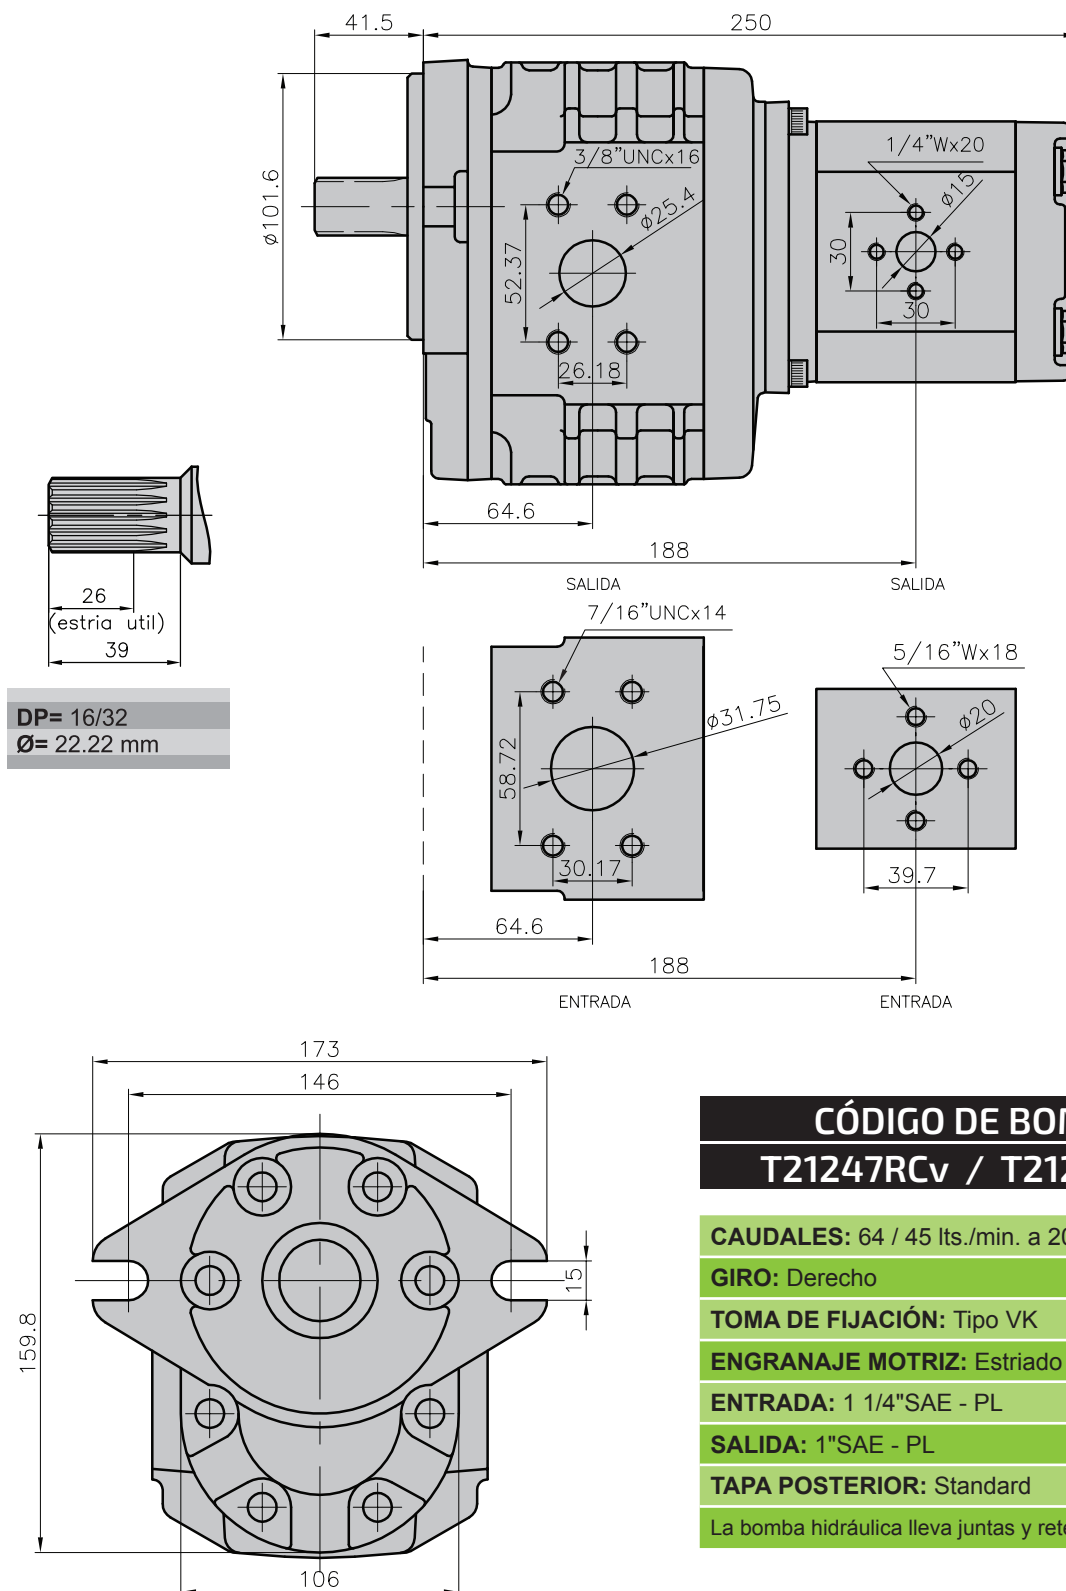

CÓDIGO DE BOMBA
T21247RCv / T21247RRv

CAUDALES: 64 / 45 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho**TOMA DE FIJACIÓN:** Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE

ENTRADA: 1 1/4"SAE - PL

SALIDA: 1"SAE - PL


TAPA POSTERIOR: Standard

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton



Technical drawing of a screwdriver handle. The drawing shows a side view of the handle with a series of longitudinal ridges. Two dimensions are indicated: a length of 26 labeled "(estria útil)" and a total length of 39.

Technical drawing of a mechanical part (Fig. 1.10) showing a top view. The part is a circular component with a central circular feature and six smaller circular features arranged in a hexagonal pattern. The dimensions are as follows:

- Overall width: 173
- Overall height: 159.8
- Distance between the centers of the two outermost circular features (horizontal): 146
- Radius of the central circular feature: 15
- Distance between the centers of the two innermost circular features (horizontal): 106


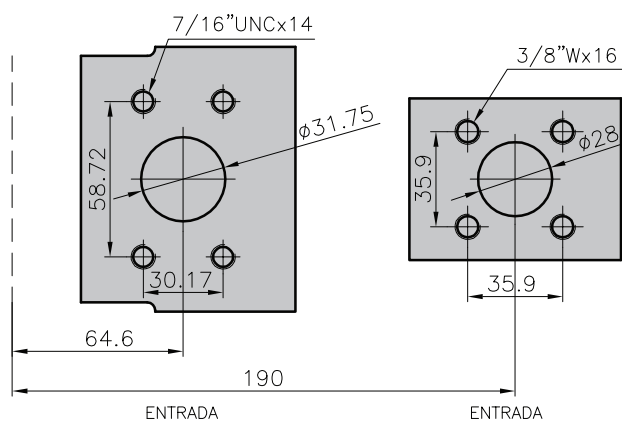


La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

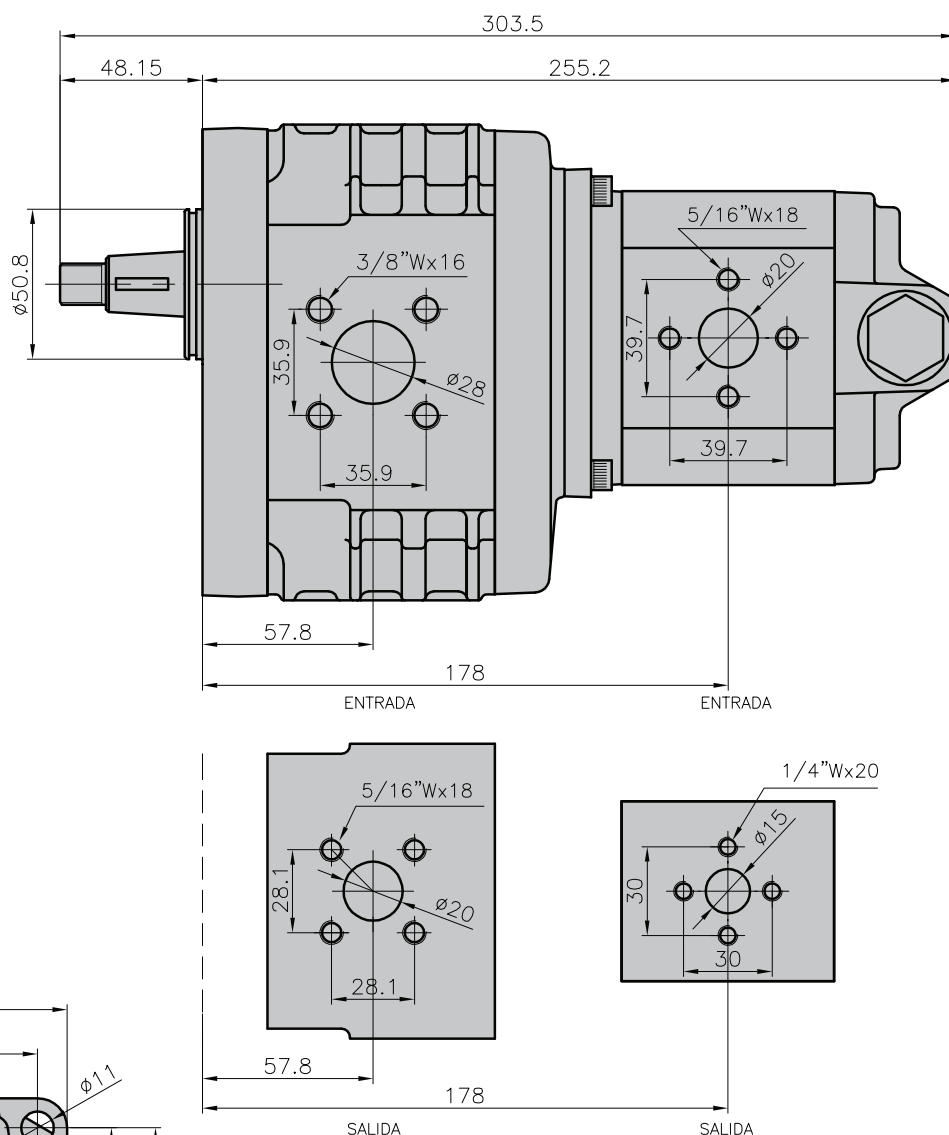
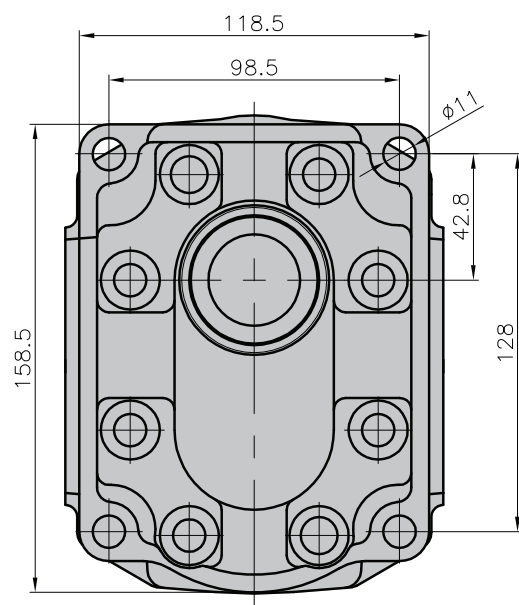


TAPA POSTERIOR: C/ válvula

M16x1.5
SALIDA CAUDAL
CONSTANTE

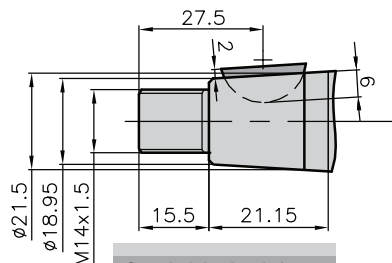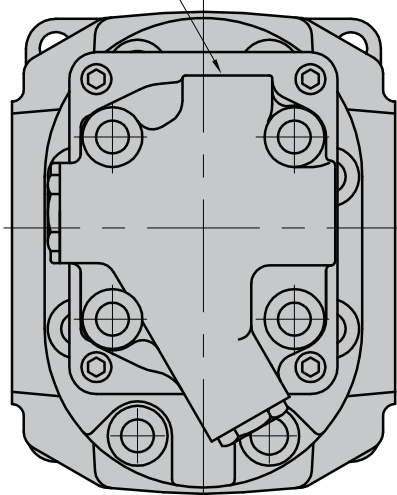


Conicidad= 1:8
Chav. Media Luna
Ø3/4" x 5/32"

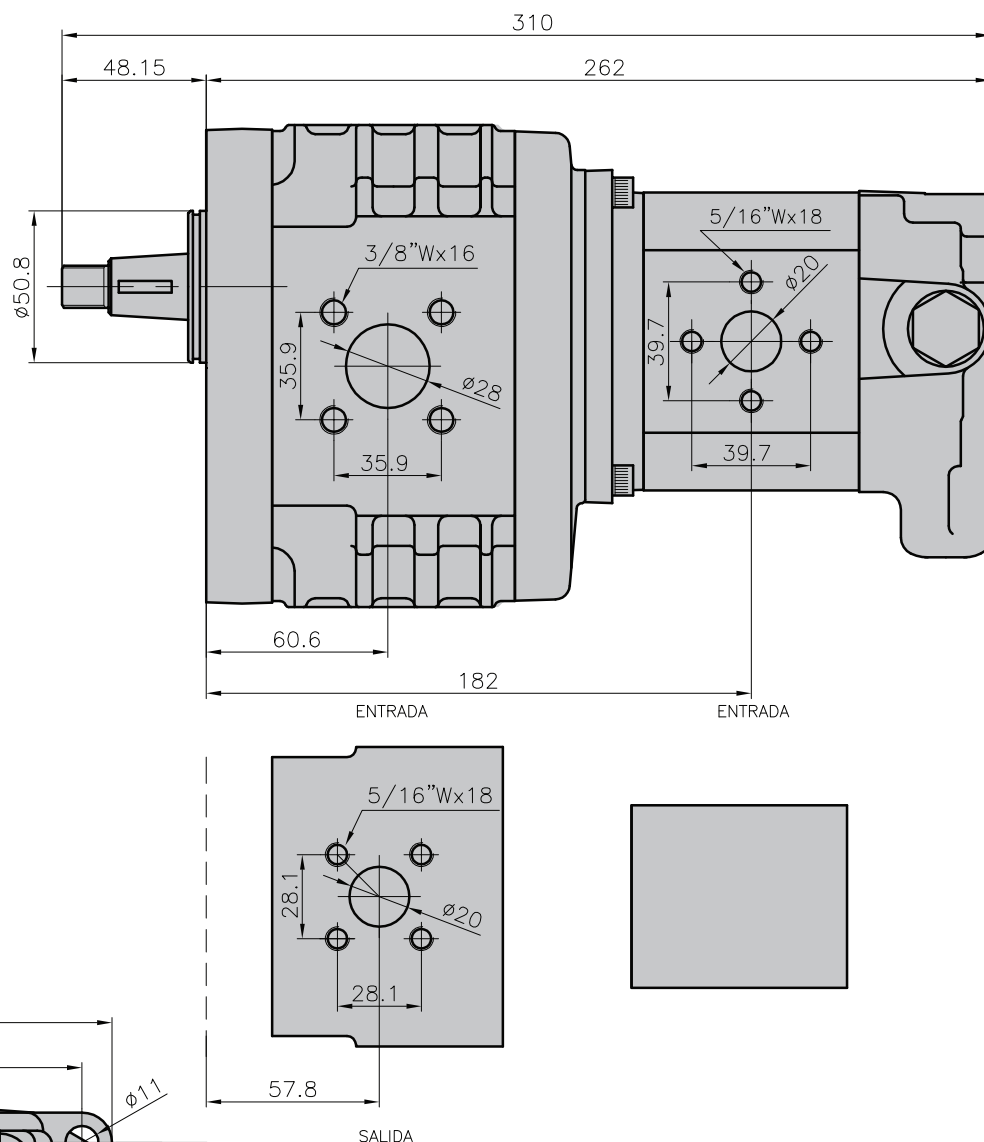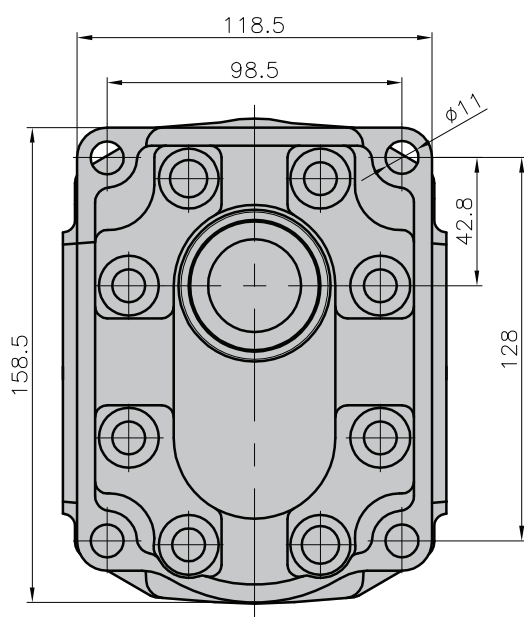


TAPA POSTERIOR: C/ caudal constante


BOMBA TRACTOR ZANELLO
(PARA REFORMA)

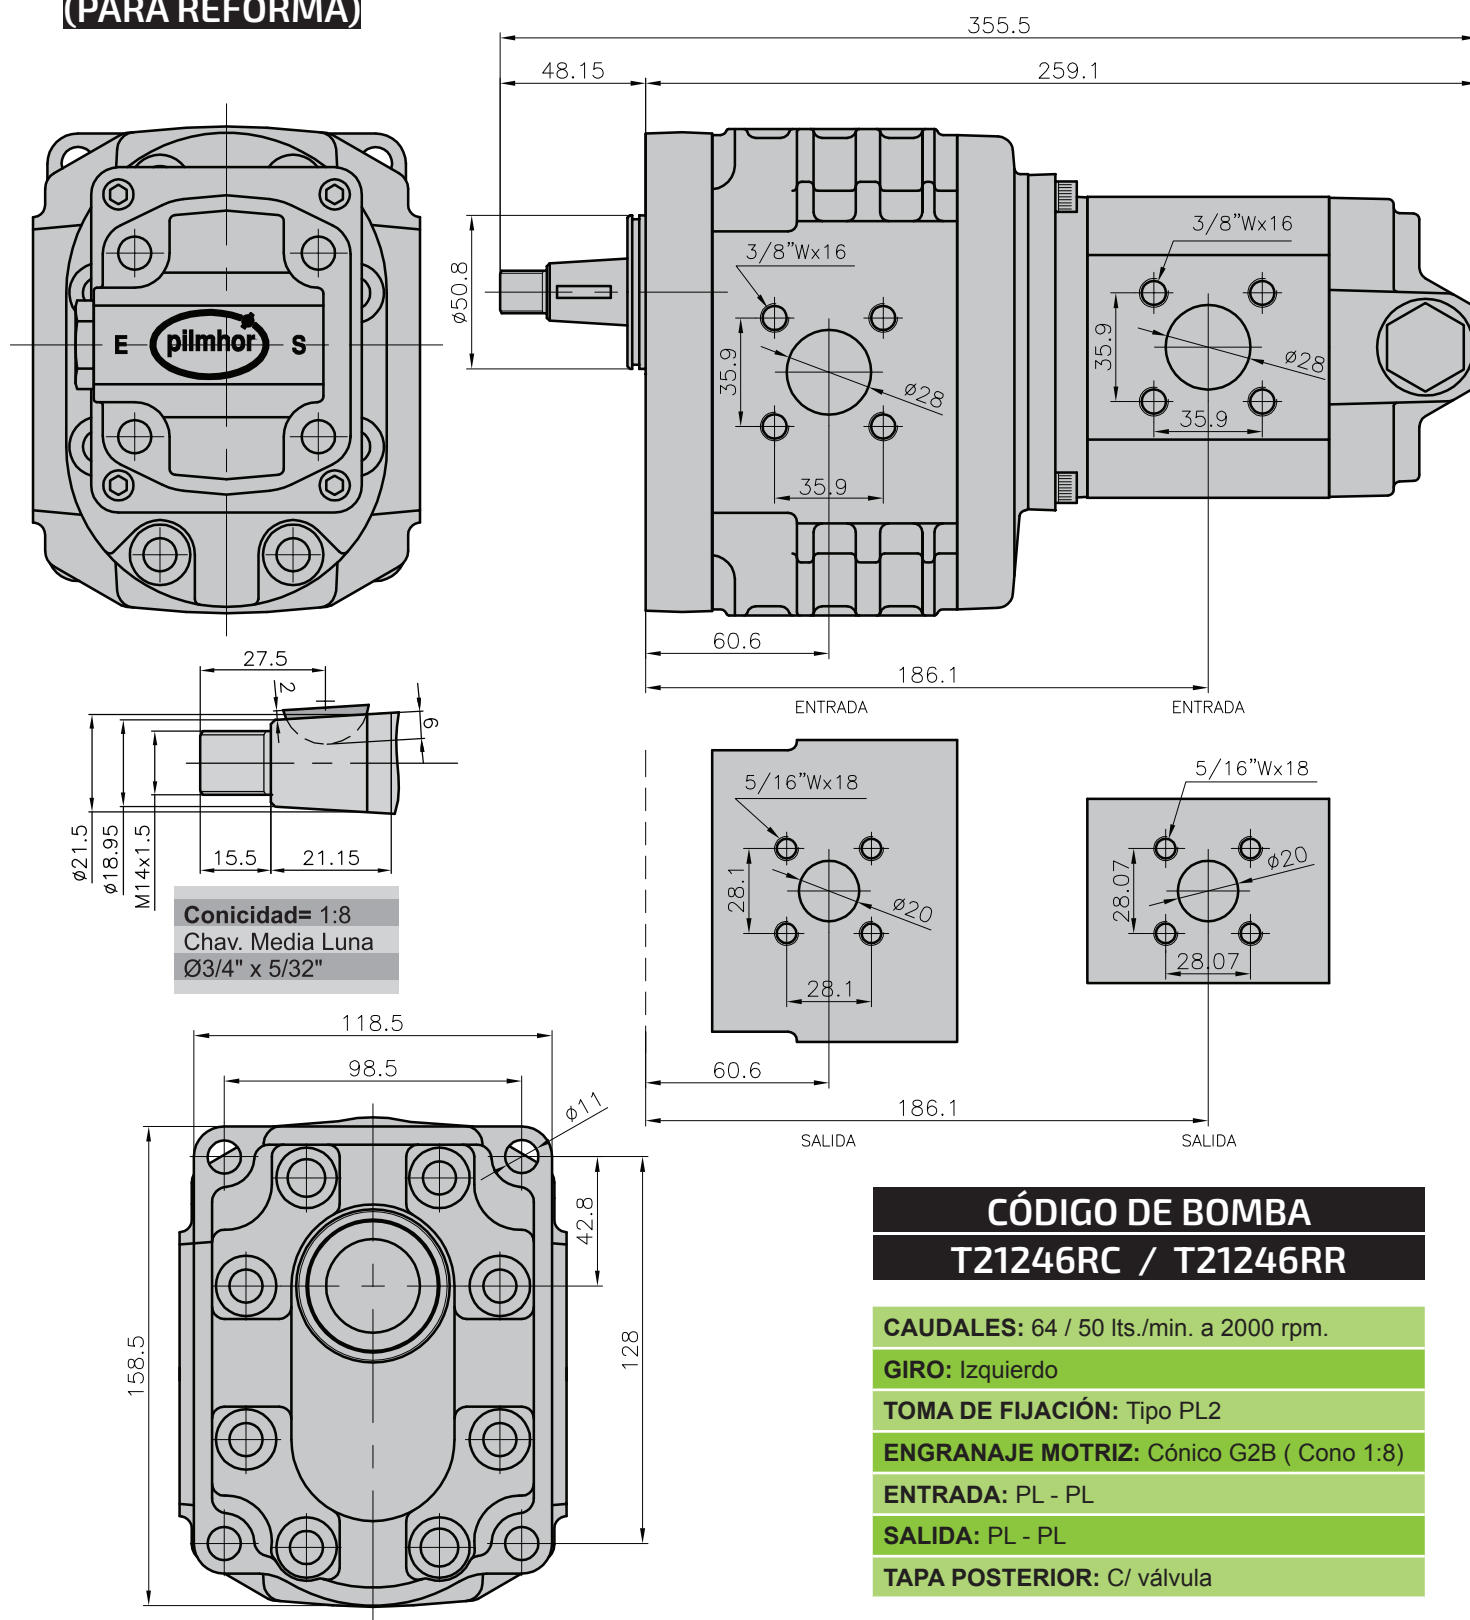

BOMBA TRACTOR ZANELLO (PARA REFORMA)

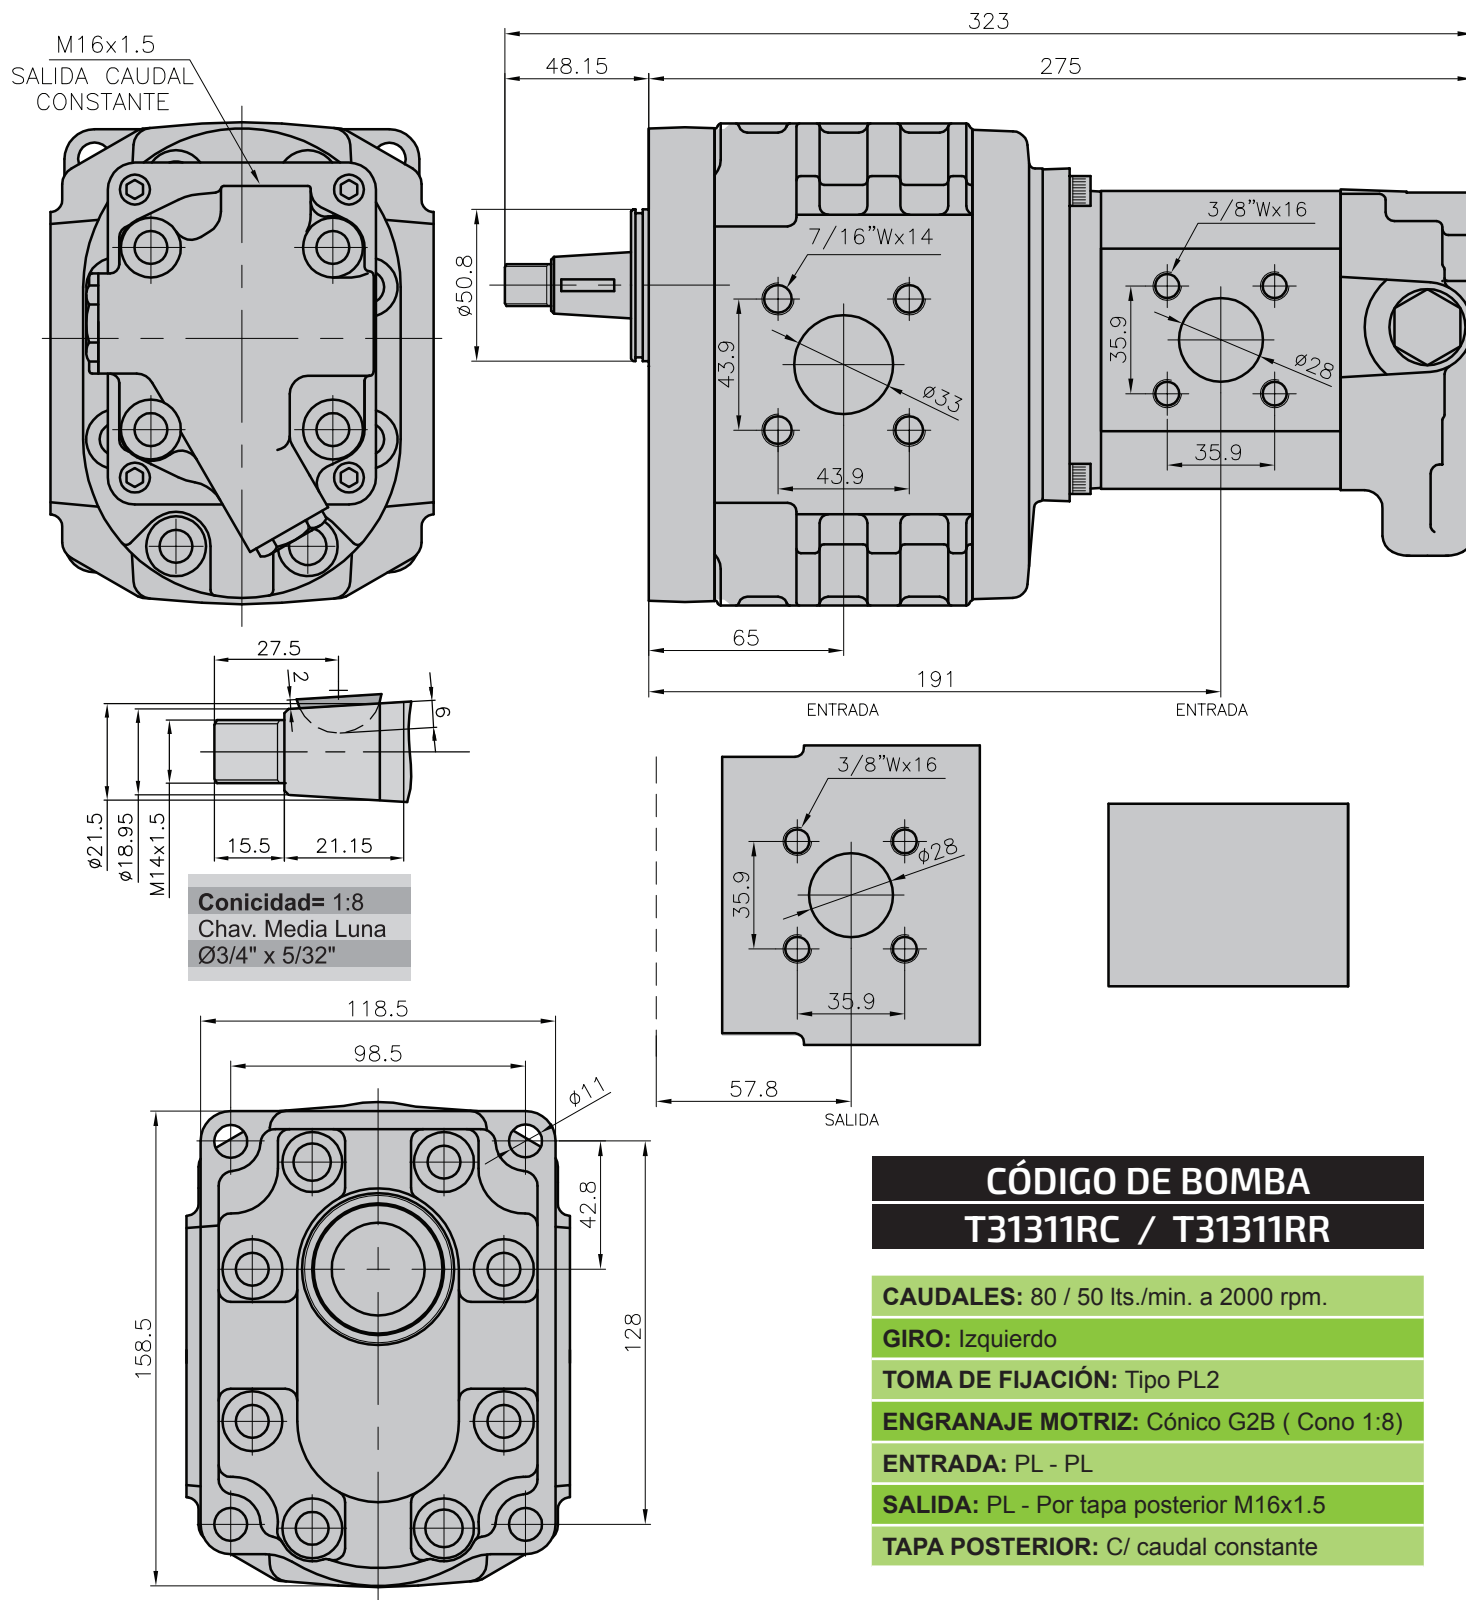

BOMBA TRACTOR ZANELLO
(PARA REFORMA)

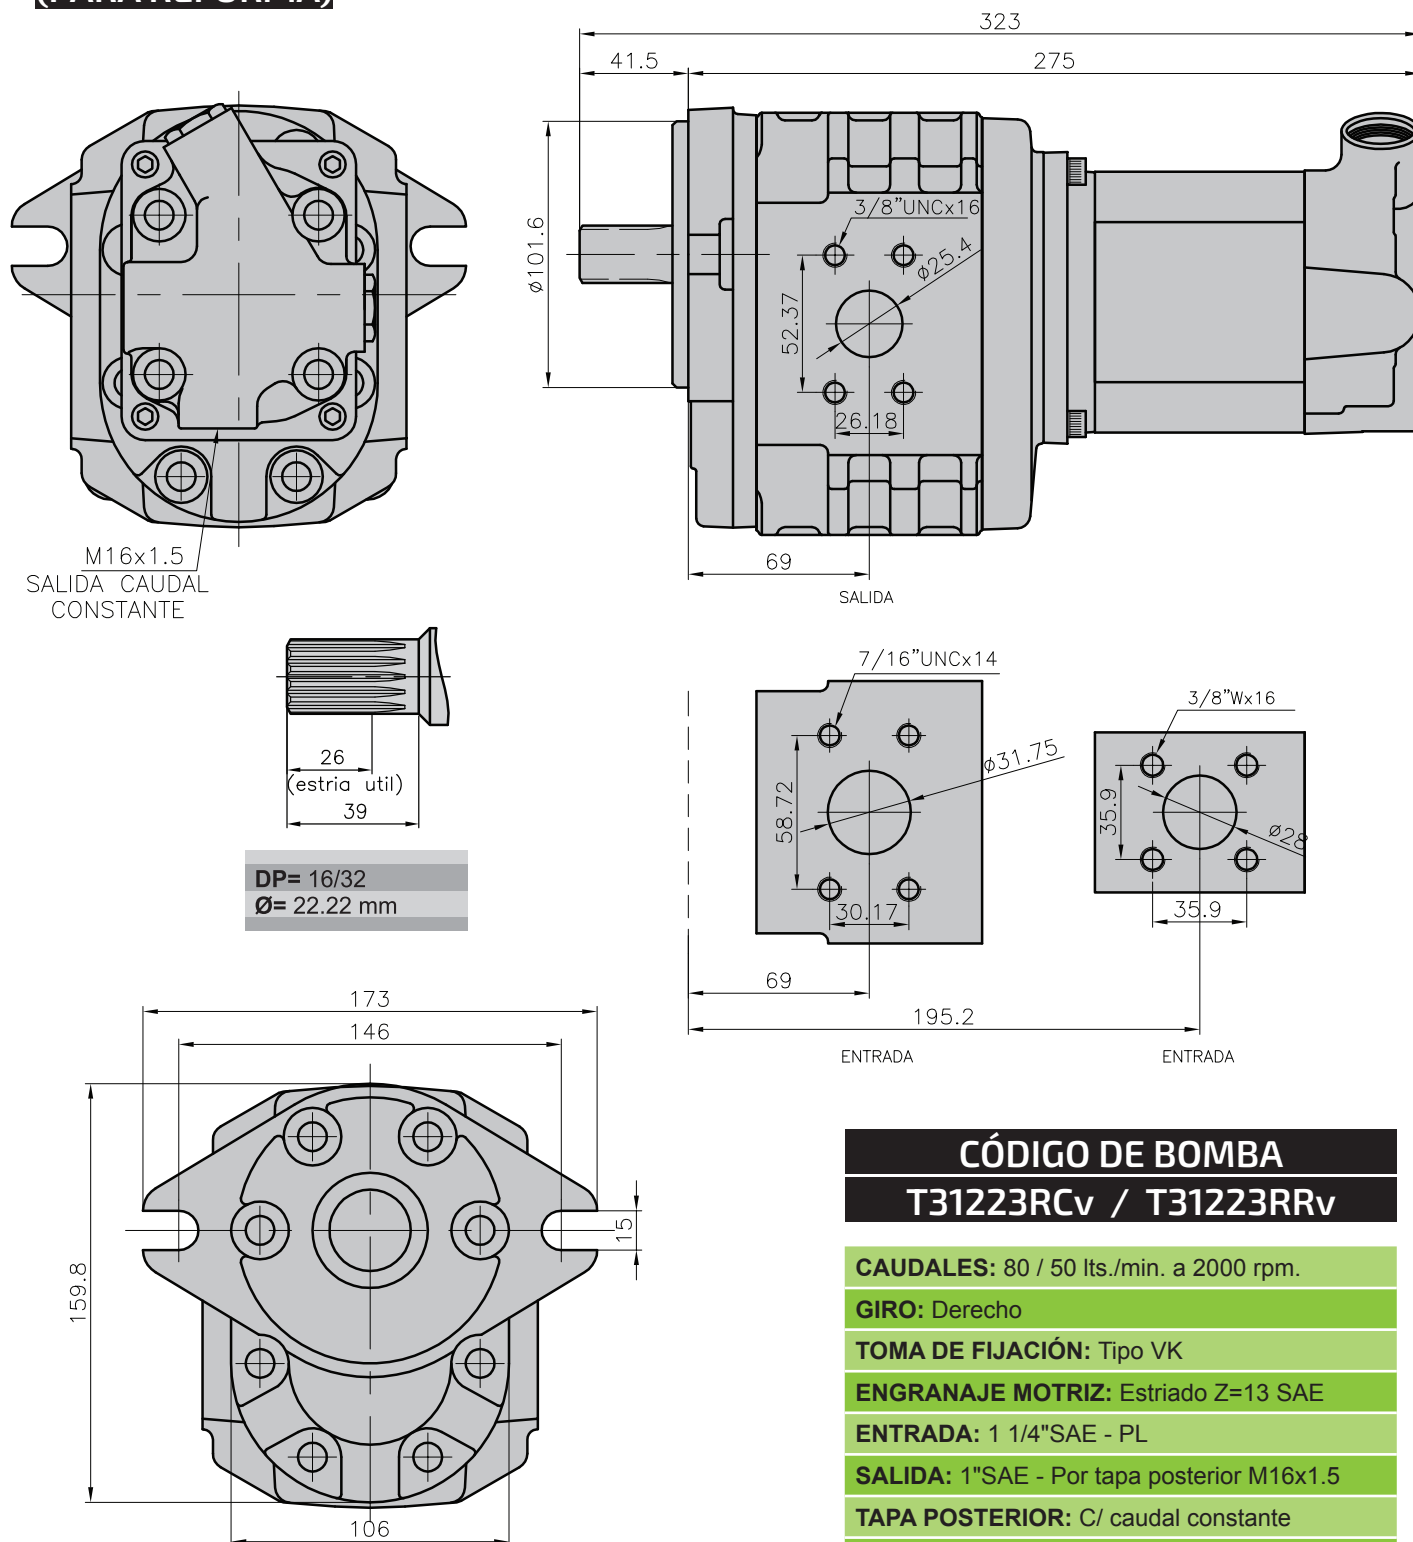

CÓDIGO DE BOMBA
T31223RCv / T31223RRv

CAUDALES: 80 / 50 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE



ENTRADA: 1 1/4"SAE - PL

SALIDA: 1"SAE - Por tapa posterior M16x1.5

TAPA POSTERIOR: C/ caudal constante

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR ZANELLO

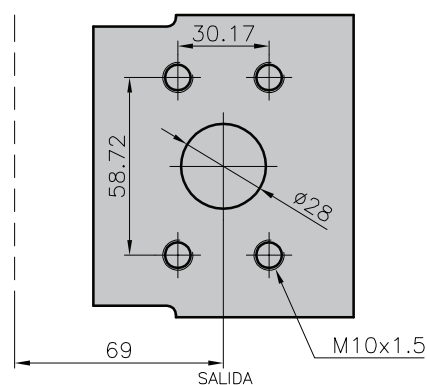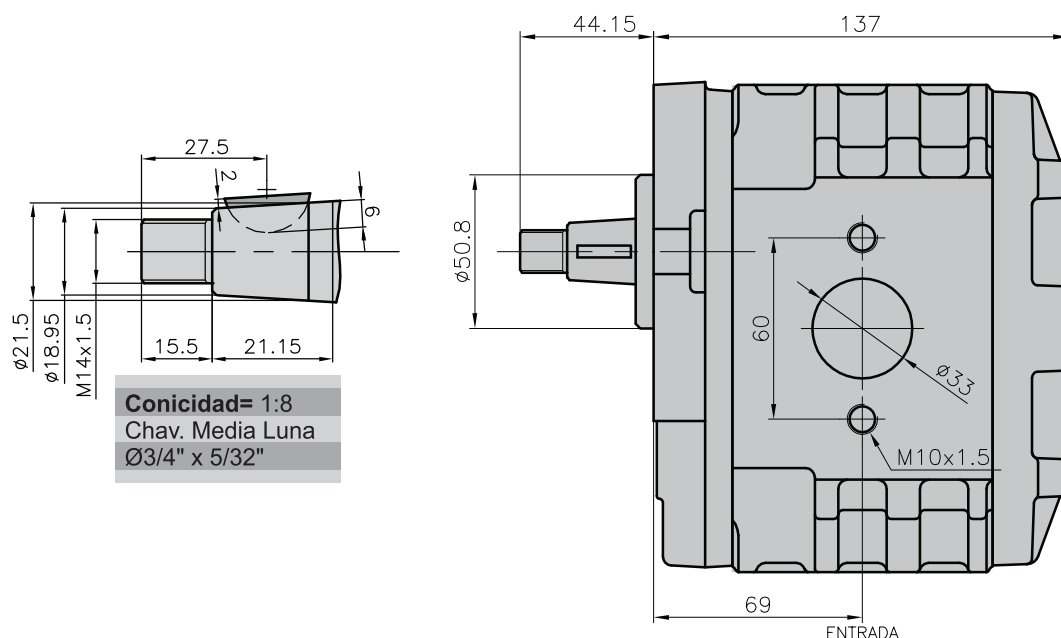

CÓDIGO DE BOMBA B30293R

CAUDALES: 80 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Izquierdo

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK 50.8


ENGRANAJE MOTRIZ: Cónico G2B (Cono 1:8)

ENTRADA: Especial

SALIDA: Especial

TAPA POSTERIOR: Standard

BOMBA TRACTOR ZANELLO

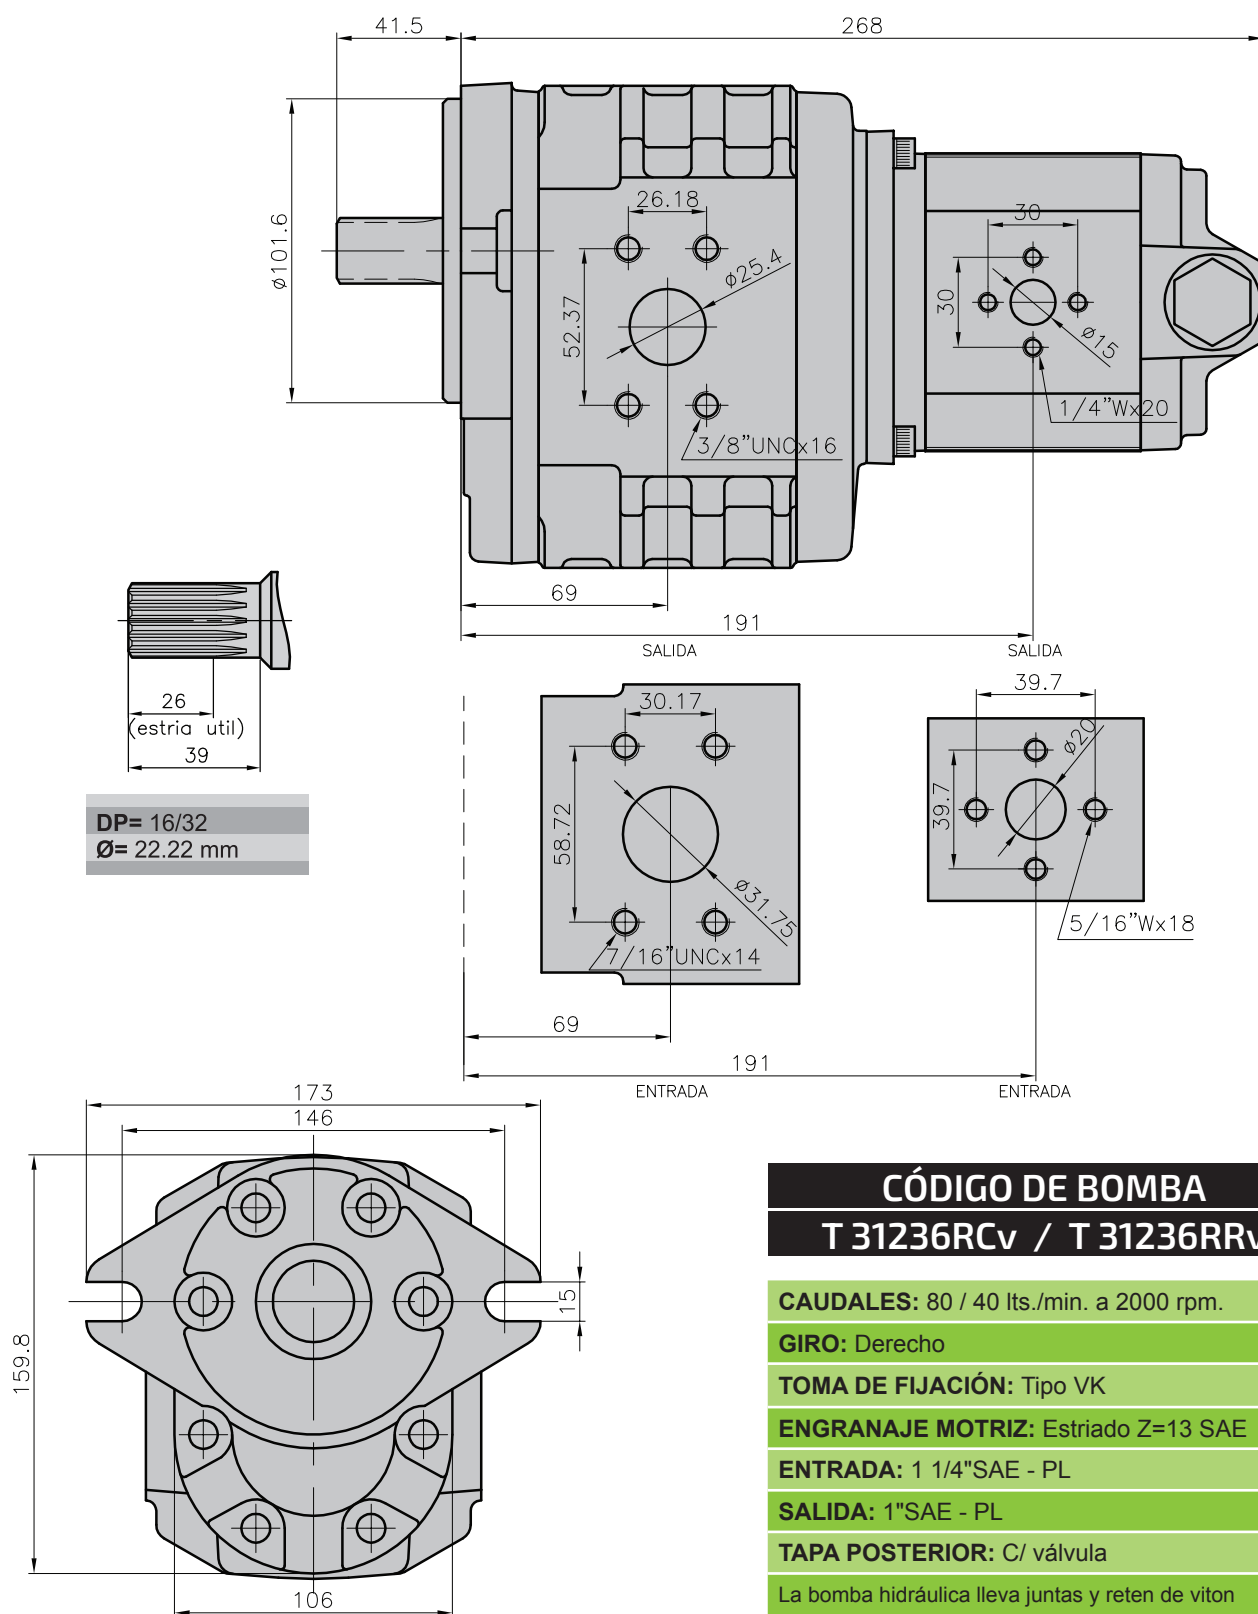

CÓDIGO DE BOMBA
T 31236RCv / T 31236RRv

CAUDALES: 80 / 40 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE


ENTRADA: 1 1/4"SAE - PL

SALIDA: 1"SAE - PL

TAPA POSTERIOR: C/ válvula

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

BOMBA TRACTOR ZANELLO

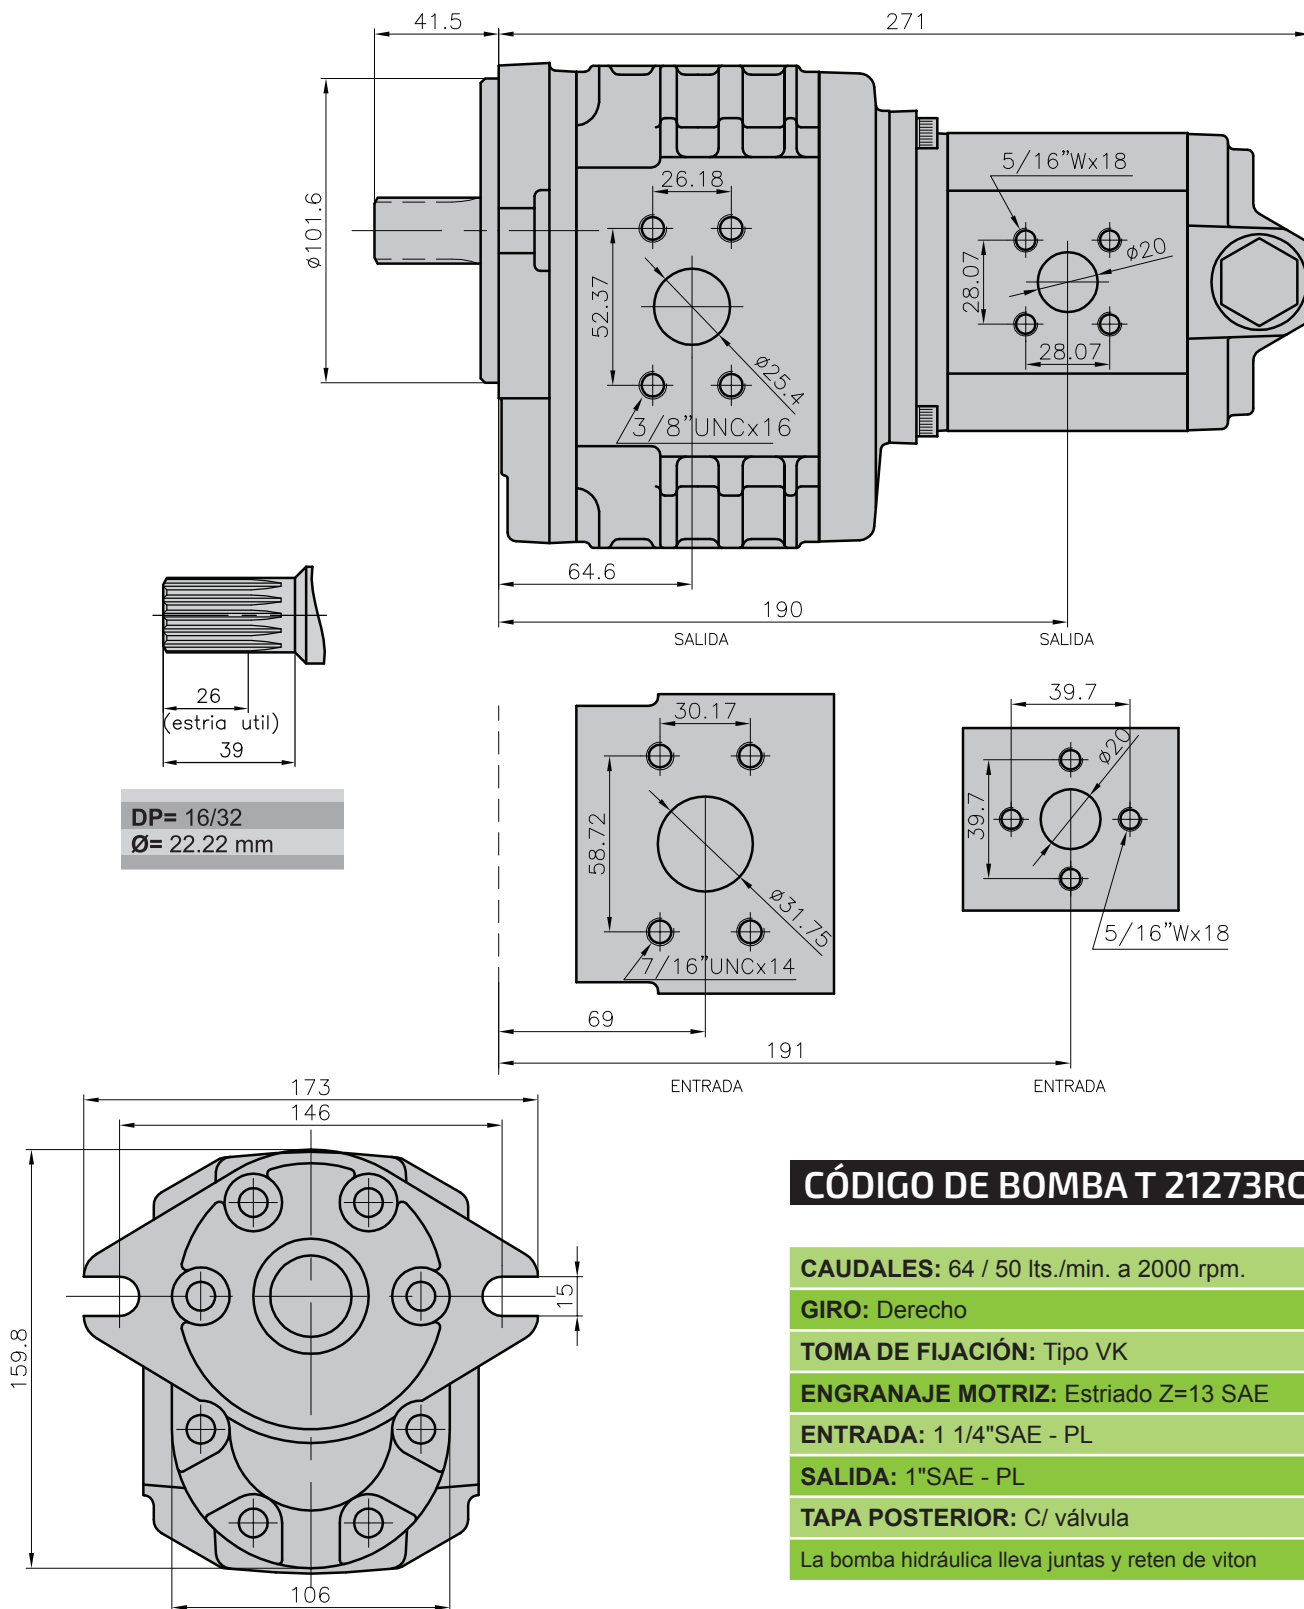

CÓDIGO DE BOMBA T 21273RCv

CAUDALES: 64 / 50 lts./min. a 2000 rpm.

GIRO: Derecho

TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK

ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE

ENTRADA: 1 1/4"SAE - PL

SALIDA: 1"SAE - PL

TAPA POSTERIOR: C/ válvula

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

CÓDIGO DE BOMBA T 21261RCv

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton

CAUDALES: 80 / 40 lts./min. a 2000 rpm.
GIRO: Derecho
TOMA DE FIJACIÓN: Tipo VK
ENGRANAJE MOTRIZ: Estriado Z=13 SAE
ENTRADA: 1 1/4"SAE - PL
SALIDA: 1"SAE - Por tapa posterior M16x1.5
TAPA POSTERIOR: C/ caudal constante
La bomba hidráulica lleva juntas y reten de viton



 **CÓRDOBA**
WHATSAPP VENTAS
351 3455614

 **BUENOS AIRES**
WHATSAPP VENTAS
11 31332333

Casa central: Francisco de Arteaga 2225 (X5011CXG) Córdoba, Argentina

 +54 (351) 4650012 / 4655014 / 4652697 - ventas@pilmhor.com.ar

Punto de venta y distribución CABA: Montes de Oca 1440 (C1270ABO) Barracas

 +54 (11) 43119442 - ba@pilmhor.com.ar

